KS TOOLS®

Tools and more



GEREEDSCHAPWAGENS + MODULESYSTEMEN / BEDRIJFSINRICHTING

K11

GEREEDSCHAPWAGENS + MODULE-SYSTEMEN / BEDRIJFSINRICHTING




KS TOOLS®


Tools and more



Bladzijde 756 - 782



Bladzijde 783 - 807



Bladzijde 810 - 822



Bladzijde 822 - 825



Bladzijde 825 - 834



Bladzijde 834 - 836



Bladzijde 836 - 837

GEREEDSCHAPWAGENS

4 Kleuren, 4 Keuze uit verschillende aantal laden, 3 Lijnen gereedschapwagens = 48 Gereedschapwagenvarianten!

Gereedschapwagen BASICLine





BASIC*line*

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- 2 wielen à Ø 100 mm
- 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat

1-voudig vergrendelsysteem:

- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot



Gereedschapwagen MASTERLine







MASTER*line*

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openin gen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- 2 wielen à Ø 125 mm
- 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat

2-voudig vergrendelsysteem:

- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden



Gereedschapwagen ULTIMATELine





ULTIMATE Line

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. één schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- 2 wielen à Ø 125 mm
- 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat

3-voudig vergrendelsysteem:

- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3 - deze vergrendeling kan worden uitgezet


































	BASIC Line	MASTER Line	ULTIMATE Line
Optimaal toebehoren	-	**	*****
Veiligheid van schuine kanten	-	-	✓
Aluminiumkanten structuur	-	-	✓
Openingen in de zij- en achterwand	-	✓	✓
Schuifladen met intrekautomaat	-	-	✓
Plaatdikte	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm
Draagkracht per lade	30 kg	40 kg	45 kg
Totale draagkracht	350 kg	450 kg	600 kg
Diameter wielen	100 mm	125 mm	125 mm

OPBERGSYSTEMEN

Gordel-hamerhouder

- ideaal voor klauwhamers
- zorgt voor veel bewegingsvrijheid
- van polyester
- met roestvrijstalen haken



Artikel		g
850.0304	Gordel-hamerhouder	130

Universeel-werkvest

- multifunctioneel met veel opbergvakken
- universele maat met 2 verstelriemen
- inclusief opbergvak voor mobiele telefoon
- van polyester



Artikel		g
850.0303	Universeel-werkvest	470

Profi-gereedschapgordel

- multifunctioneel met veel vakken en ophangogen
- universele maat - traploos verstelbaar tot 120 cm omvang
- inclusief opbergvak voor mobiele telefoon
- 2 hamerhouders met roestvrijstalen haken
- haak voor rolbandmaat
- sterke draagriem voor hoog draagcomfort
- van polyester



Artikel		g
850.0302	Profi-gereedschapgordel	920

SMARTBAG universele-gereedschaptas

- praktische vakken aan binnen en buitenkant
- geschikt voor het opbergen van gereedschappen en toebehoren
- draaggreep met handvat
- schouderband met versteviging
- afsluitbaar met klitteband
- inclusief 2 bijgeleverde opbergsystemen voor kleinmateriaal
- meerdere opbergvakken
- stabiel door kunststof bodem
- van polyester





Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0300	425.0	240.0	280.0	2.37

Gereedschaptas telescoop-trolly, leeg

- 8 praktische vakken aan de buitenzijde
- 15 praktische vakken aan de binnenzijde
- geschikt voor het opbergen van gereedschappen, toebehoren en documenten
- draaggreep met handvat
- robuuste ritssluiting
- stabiel door kunststof bodem
- met brede rollen en steunpoten voor betere stand
- trekgreep met telescooptrekstang
- van polyester



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0305	500.0	280.0	400.0	3.25

ABS Hardschalen-gereedschapkoffer

- stabiele hardschalen koffer van slagvast kunststof
- 1 gereedschapblad voor individuele gereedschap indeling
- onderste kofferschaal is d.m.v. langs en dwarsdelers in te delen
- afsluitbaar met 2 sloten
- belastbaar tot 30 kg



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0520	465.0	335.0	150.0	6.00

ABS Hardschalen koffer met afneembare telescoop-trolly

- stabiele hardschalen koffer van slagvast kunststof
- dokumentenvak in deksel
- 2 gereedschapbladen voor individuele gereedschap indeling
- onderste kofferschaal is d.m.v. langs en dwarsdelers in te delen
- afsluitbaar met 2 sloten
- trekgreep met afneembare telescooptrekstang
- belastbaar tot 30 kg



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0530	435.0	310.0	160.0	6.00

Leren-gereedschapkoffer

- stabiele leren gereedschapkoffer
- inclusief afneembare draagriem met schouderbescherming
- hoeken verstevigd met hoek-aluminium
- openklapbare voorwand voor goede bereikbaarheid van het gereedschap
- 18 praktische vakken aan de binnenzijde
- 2 lussen aan de zijwand
- binnenzijde compleet versterkt
- afsluitbaar met 2 insteek-sluitingen
- met steunpoten geschikt voor oneffen oppervlaktes
- belastbaar tot 30 kg



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0310	420.0	150.0	250.0	2.60

ABS Hardschalen-gereedschapkoffer met aluminium raamwerk

- stabiele hardschalenkoffer van slagvast kunststof met aluminium raamwerk
- dokumentenvak in deksel
- 2 afneembare gereedschapbladen voor individuele gereedschap indeling
- onderste kofferschaal is d.m.v. langs en dwarsdelers in te delen
- afsluitbaar met 2 sloten
- belastbaar tot 30 kg



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0540	471.0	338.0	154.0	7.00

Leren-gereedschaptas

- stabiele leren gereedschapkoffer
- inclusief afneembare draagriem met schouderbescherming
- hoeken verstevigd met hoek-aluminium
- openklapbare voor- en achterwand voor goede bereikbaarheid van het gereedschap
- uitneembare middenwand als gereedschapblad
- 45 praktische vakken aan de binnenzijde
- 2 lussen aan de zijwand
- binnenzijde compleet versterkt
- afsluitbaar met 2 insteek-sluitingen
- met steunpoten geschikt voor oneffen oppervlaktes
- belastbaar tot 30 kg



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0315	430.0	190.0	340.0	3.60

ABS Hardschalen-gereedschapkoffer met aluminium raamwerk

- stabiele hardschalenkoffer van slagvast kunststof met harde aluminium randen
- dokumentenvak in deksel
- 2 afneembare gereedschapbladen voor individuele gereedschap indeling
- onderste kofferschaal is d.m.v. langs en dwarsdelers in te delen
- afsluitbaar door 2 klapcylindersloten
- belastbaar tot 30 kg



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0560	460.0	310.0	180.0	4.50

Universele kunststof-gereedschapbak

- multifunctioneel voor het geordend opbergen
- inclusief 2 uitneembare assortiment-bakken
- belastbaar tot 10 kg
- van robuust kunststof



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
850.0505	475.0	240.0	240.0	1.70

Gereedschapkist met 3 schuifladen - rood

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- met geintegreerd opbergvak aan bovenzijde
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- handgreep van 2,5 mm verchroomd staal
- overzichtelijk door de mogelijkheid van plakken van etiketten op de laden
- inclusief verwisselbare papierstroken in de greeplijst



Afmetingen:	B 508 x H 255 x L 303 mm
Binnenmaat schuiflade:	489 x 222 mm
Totale draagkracht:	50 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	10 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
891.0003	303.0	508.0	255.0	7.60	

Gereedschapkist met 3 schuifladen - zwart

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- met geintegreerd opbergvak aan bovenzijde
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- handgreep van 2,5 mm verchroomd staal
- overzichtelijk door de mogelijkheid van plakken van etiketten op de laden
- inclusief verwisselbare papierstroken in de greeplijst



Afmetingen:	B 508 x H 255 x L 303 mm
Binnenmaat schuiflade:	489 x 222 mm
Totale draagkracht:	50 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	10 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
801.0003	303.0	508.0	255.0	7.60	



BASIC*line* GEREEDSCHAPWAGENS

BASIC*line* GRIJS/ZILVER Gereedschapwagens met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
835.0004		4	4	-	56.50	
835.0005		5	1	4	59.00	
835.0007		7	5	2	64.00	
835.0009		9	9	-	69.00	

BASIC*line* GRIJS/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met handvaten aan de zijkant
- met vaste handgreep aan lade
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 678 x H 451 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	175,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
835.0014		4	4	-	24.00	

BASIC*line* ZWART/ROOD Gereedschapwagens met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
836.0004		4	4	-	56.50	
836.0005		5	1	4	59.00	
836.0007		7	5	2	64.00	
836.0009		9	9	-	69.00	

BASIC*line* ZWART/ROOD Gereedschapwagen opzetkist met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met handvaten aan de zijkant
- met vaste handgreep aan lade
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 678 x H 451 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	175,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
836.0014		4	4	-	24.00	

BASIC*line* BLAUW/ZILVER Gereedschapwagens met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
837.0004		4	4	-	56.50	
837.0005		5	1	4	59.00	
837.0007		7	5	2	64.00	
837.0009		9	9	-	69.00	

BASIC*line* ZWART/ZILVER Gereedschapwagens met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
838.0004		4	4	-	56.50	
838.0005		5	1	4	59.00	
838.0007		7	5	2	64.00	
838.0009		9	9	-	69.00	

BASIC*line* BLAUW/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met handvaten aan de zijkant
- met vaste handgreep aan lade
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 678 x H 451 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	175,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
837.0014		4	4	-	24.00	

BASIC*line* ZWART/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met enkelvoudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met handvaten aan de zijkant
- met vaste handgreep aan lade
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 678 x H 451 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	175,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
838.0014		4	4	-	24.00	

MASTER*line* GEREEDSCHAPWAGENS

MASTER*line* GRIJS/ZILVER Gereedschapwagens met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
875.0004		4	4	-	57.00	
875.0005		5	1	4	61.00	
875.0007		7	5	2	68.00	
875.0009		9	9	-	68.00	

MASTER*line* GRIJS/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	250 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
875.0014		4	4	-	24.00	

MASTER*line* ZWART/ROOD Gereedschapwagens met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
876.0004		4	4	-	57.00	
876.0005		5	1	4	61.00	
876.0007		7	5	2	68.00	
876.0009		9	9	-	68.00	

MASTER*line* ZWART/ROOD Gereedschapwagen opzetkist met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	250 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
876.0014		4	4	-	24.00	

MASTER*line* BLAUW/ZILVER Gereedschapwagens met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
877.0004		4	4	-	57.00	
877.0005		5	1	4	61.00	
877.0007		7	5	2	68.00	
877.0009		9	9	-	68.00	

MASTER*line* BLAUW/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	250 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
877.0014		4	4	-	24.00	

MASTER*line* ZWART/ZILVER Gereedschapwagens met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
878.0004		4	4	-	57.00	
878.0005		5	1	4	61.00	
878.0007		7	5	2	68.00	
878.0009		9	9	-	68.00	

MASTER*line* ZWART/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 2 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	250 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
878.0014		4	4	-	24.00	

MASTER*line* TOEBEHOREN

MASTER*line* Houtplaat-multiplex

- ter vervanging van de anti-slipmat
- multiplex-beuken-houtplaat
- naadloos
- vervormd niet
- watervast verlijmd
- stootvast
- gladde bovenkant



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
875.9915	460.0	727.0	30.0	5.00

MASTER*line* Alu-traanplaat

- ter vervanging van de anti-slipmat
- makkelijk schoon te houden
- oppervlak is licht geribbbeld
- ideaal als werkblad



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
875.9920	460.0	727.0	2.0	2.50

MASTER*line* Inleg-opbergvak

- opbergvak voor kleinmateriaal
- te gebruiken in de schuifladen
- gladde oppervlak



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg
875.9925	●	570.0	153.0	10.0	0.95
875.9926	●	570.0	153.0	10.0	0.95

220 V kabeltrommel

- met ophanginrichting
- geschikt voor gebruik op bouwplaatsen, in werkplaatsen en industrie
- kabellengte 10 meter
- trommel van speciaal kunststof
- 4 kontaktdozen
- beveiliging tegen overbelasting
- controlelamp bij overbelasting en oververhitting
- 4 x schukostekker



Artikel	B mm	H mm	kg
875.9930	238.0	290.0	1.20

ULTIMATE*line* GEREEDSCHAPWAGENS

ULTIMATE*line* GRIJS/ZILVER Gereedschapwagens met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

Artikel		Numero	75 mm	150 mm	kg	
885.0004		4	4	-	75.00	
885.0005		5	1	4	75.00	
885.0007		7	5	2	84.50	
885.0009		9	9	-	84.50	

ULTIMATE*line* GRIJS/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	300 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

Artikel		Numero	75 mm	150 mm	kg	
885.0014		4	4	-	24.00	

ULTIMATE*line* ROOD/ZILVER Gereedschapwagens met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
886.0004		4	4	-	75.00	
886.0005		5	1	4	75.00	
886.0007		7	5	2	84.50	
886.0009		9	9	-	84.50	

ULTIMATE*line* BLAUW/ZILVER Gereedschapwagens met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
887.0004		4	4	-	75.00	
887.0005		5	1	4	75.00	
887.0007		7	5	2	84.50	
887.0009		9	9	-	84.50	

ULTIMATE*line* ROOD/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	300 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
886.0014		4	4	-	24.00	

ULTIMATE*line* BLAUW/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen:	B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	300 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

Artikel		Aantal	75 mm	150 mm	kg	
887.0014		4	4	-	24.00	

ULTIMATE*line* ZWART/ZILVER Gereedschapwagens met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen: B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade: 565 x 395 mm
Totale draagkracht: 600 kg
Belastbaarheid per schuiflade: 45 kg

Artikel		Numero	75 mm	150 mm	kg	
888.0004		4	4	-	75.00	
888.0005		5	1	4	75.00	
888.0007		7	5	2	84.50	
888.0009		9	9	-	84.50	

ULTIMATE*line* ZWART/ZILVER Gereedschapwagen opzetkist met 3 voudige vergrendeling

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met gereedschapwagen



Afmetingen: B 727 x H 451 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade: 565 x 395 mm
Totale draagkracht: 300 kg
Belastbaarheid per schuiflade: 45 kg

Artikel		Numero	75 mm	150 mm	kg	
888.0014		4	4	-	24.00	

ULTIMATE*line* TOEBEHOREN

ULTIMATE*line* Achterwandsysteem voor gereedschapwagens

- voor het ophangen van extra gereedschappen
- overzichtelijk gereedschap-opbergsysteem
- in verschillende kleuren
- bestaande uit 2 geperforeerde platen á 70 x 45 cm
- plaatstaalconstructie



Artikel	Kleurcode	B mm	H mm	kg	
885.9901		727.0	90.0	8.00	
888.9902		727.0	90.0	8.00	

ULTIMATE*line* Houtplaat-multiplex

- ter vervanging van de anti-slipmat
- multiplex-beuken-houtplaat
- naadloos
- vervormd niet
- watervast verlijmd
- stootvast
- gladde bovenkant



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9915	460.0	739.0	30.0	5.00	

ULTIMATE*line* Alu-traanplaat

- ter vervanging van de anti-slipmat
- makkelijk schoon te houden
- oppervlak is licht geribbbeld
- ideaal als werkblad



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9920	625.0	335.0	1.6	1.31	

220 V kabeltrommel

- met ophanginrichting
- geschikt voor gebruik op bouwplaatsen, in werkplaatsen en industrie
- kabellengte 10 meter
- trommel van speciaal kunststof
- 4 kontaktdozen
- beveiliging tegen overbelasting
- controlelamp bij overbelasting en oververhitting
- 4 x schukostekker



Artikel	B mm	H mm	kg	
875.9930	238.0	290.0	1.20	

ULTIMATE*line* Werkblad

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- vergroot het werkblad
- werkblad: 375 x 308 mm
- kan worden ingeklapt
- zeer geschikt voor laptop, kleinmateriaal, etc.



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9935	○	420.0	360.0	27.0	3.20	
885.9936	●	420.0	360.0	27.0	3.20	

ULTIMATE*line* Opberg-vakken

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- met verdelers
- kan worden ingeklapt
- ideaal voor kleinmateriaal, schroeven, etc.



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9950	○	368.0	50.0	52.0	0.40	
885.9951	●	368.0	50.0	52.0	0.40	

ULTIMATE*line* Papierrolhouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- voor papierrollen tot max. Ø 350 mm en max. 320 mm breedte



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9940	○	368.0	75.0	52.0	0.60	
885.9941	●	368.0	75.0	52.0	0.60	

ULTIMATE*line* Universele spuitbushouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- zonder verdeling
- kan worden ingeklapt
- ideaal voor spuitbussen, flessen, etc.



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9955	○	368.0	80.8	52.0	0.50	
885.9956	●	368.0	80.8	52.0	0.50	

ULTIMATE*line* Werkopdracht-houder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- binnenmaat: 338 x 180 mm
- zeer geschikt voor werkopdrachten



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9945	○	340.0	75.0	180.9	0.84	
885.9946	●	340.0	75.0	180.9	0.84	

ULTIMATE*line* Onderstel

- maakt opzetkisten mobiel
- met schuimstof beklede handgrepen
- greepstang in hoogte verstelbaar
- met 2 wielen à Ø 75 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 75 mm met blokkering
- plaatstaalconstructie



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9930	○	780.0	480.0	170.0	7.60	
885.9931	●	780.0	480.0	170.0	7.60	

ULTIMATE*line* Inleg-opbergvak

- opbergvak voor kleinmateriaal
- te gebruiken in de schuifladen
- gladde oppervlak



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9925	●	570.0	153.0	10.0	0.95	
885.9926	●	570.0	153.0	10.0	0.95	

ULTIMATE*line* Zuignap-houder

- opsteekbaar
- met draaibare zuignappen à 80 kg draagkracht
- 2 vaste koppen
- met hefboom ontspanner
- met zuigmechaniek en veiligheidsvergrendeling
- geschikt voor alle gladde materialen met gasdichte oppervlaktes



Artikel	Kleurcode	Ø mm	L mm	kg	
885.9960	●	120,0	330.0	1.75	
885.9961	●	120,0	330.0	1.75	

ULTIMATE*line* Lessenaar

- opsteekbaar
- draaibaar
- zeer geschikt voor laptop, werkopdrachten, etc.





Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	H mm	kg	
885.9910	●	190.0	188.0	35.0	1.20	
885.9911	●	190.0	188.0	35.0	1.20	

BASIC*line* GEREEDSCHAPWAGEN-SETS

BASIC*line* STARTERS Gereedschapwagenset, 125 dlg

- setsamenstelling inclusief 7 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg



	4 x	5 x	7 x	9 x
	835.4125	835.5125	835.7125	835.9125
	836.4125	836.5125	836.7125	836.9125
	837.4125	837.5125	837.7125	837.9125
	838.4125	838.5125	838.7125	838.9125

bestaand uit:

815.1301		Doorslag- en hamerset, 13-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
818.1301		1/4“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1303		1/2“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 24 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1321		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 14-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1324		CHROMEplus® Dubbele-steeksleutelset, 11-dlg., 1/3 systeem-inlay

818.2331		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, 11-dlg., 2/3 systeem-inlay

BASIC*line* EXTENDED Gereedschapwagenset, 157 dlg

- setsamenstelling inclusief 8 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30 kg



	835.4157	835.5157	835.7157	835.9157
	836.4157	836.5157	836.7157	836.9157
	837.4157	837.5157	837.7157	837.9157
	838.4157	838.5157	838.7157	838.9157

bestaand uit:

811.1301		1/4'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.1150		Schroevendraaier- en tangenset, 27-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay

815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay

BASIC*line* PREMIUM Gereedschapwagenset, 154 dlg

- setsamenstelling inclusief 10 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist


Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30 kg



		835.5154	835.7154	835.9154
		836.5154	836.7154	836.9154
		837.5154	837.7154	837.9154
		838.5154	838.7154	838.9154

bestaand uit:

811.1301		1/4'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay

815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2352		Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay

BASIC*line* BODYWORK Gereedschapwagenset, 156 dlg


- setsamenstelling inclusief 10 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30,0 kg



		835.5156	835.7156	835.9156
		836.5156	836.7156	836.9156
		837.5156	837.7156	837.9156
		838.5156	838.7156	838.9156

bestaand uit:

811.1301		1/4“ SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2“ SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of kleinmateriaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
140.2100		Uitdeukset, 7-tlg.
140.1040		Autoruit-demontageset, 8-dlg.



BASIC*line* AUTOSERVICE Gereedschapwagenset, 207 dlg


- setsamenstelling inclusief 12 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30 kg



			835.7207	**835.9207**
			836.7207	**836.9207**
			837.7207	**837.9207**
			838.7207	**838.9207**

bestaand uit:

811.1301		1/4" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay

815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2352		Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
515.3725		1/2" Pneumatische-slagmoersleutelset, 690 Nm, 17-dlg.
700.1100		Universele-trekkerset, 3-dlg.

BASIC*line* INCHES/AF Gereedschapwagenset, 311 dlg

- setsamenstelling inclusief 9 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30 kg



		835.5311	**835.7311**	**835.9311**
		836.5311	**836.7311**	**836.9311**
		837.5311	**837.7311**	**837.9311**
		838.5311	**838.7311**	**838.9311**

bestaand uit:

818.1308		3/8'' CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1307		1/4'' CHROMEplus® Dopsleutelset, 47 dlg, 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.1125		CLASSIC Sleutel- en hamerset, Inches, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1343		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 12-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2340		1/4'' GEARplus® Ratelschroevendraaier- en bitset, 103-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1150		Schroevendraaier- en tangenset, 27-dlg., 1/1 systeem-inlay
818.1309		1/2'' CHROMEplus® Dopsleutelset, 30 dlg, 1/2 systeem-inlay
815.1200		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/2 systeem-inlay



BASIC*line* MASTER Gereedschapwagenset, 282 dlg


- setsamenstelling inclusief 18 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met metalen handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 100 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist



Afmetingen:	B 678 x H 990 x D 459 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	350 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	30 kg



			835.7282	835.9282
			836.7282	836.9282
			837.7282	837.9282
			838.7282	838.9282

bestaand uit:

818.1301		1/4'' CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1303		1/2'' CHROMEplus® Dopsleutelset, 24 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1304		1/4"+3/8"+1/2'' CHROMEplus® Bougie-serviceset, 27-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1305		1/2'' CHROMEplus® Bit-dopsleutelset, 32 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1306		CHROMEplus® TX-E-Bit-dopsleutelset, 25-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1326		CHROMEplus® Dubbele-ringsleutelset, 75° diep gebogen, 7-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1321		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 14-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1322		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay

818.1324		CHROMEplus® Dubbele-steeksleutelset, 11-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1342		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1347		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset met gewricht, incl. adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1325		CHROMEplus® Startersleutelset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2331		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, 11-dlg., 2/3 systeem-inlay
818.1334		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, TX, 6-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2352		CHROMEplus® T-Greep-binnenzeskant stiftsleutelset, 9-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1301		Doorslag- en hamerset, 13-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay



MASTER*line* GEREEDSCHAPWAGEN-SETS

MASTER*line* STARTERS Gereedschapwagenset, 125 dlg

- setsamenstelling inclusief 7 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg



	4 x	5 x	7 x	9 x
	875.4125	875.5125	875.7125	875.9125
	876.4125	876.5125	876.7125	876.9125
	877.4125	877.5125	877.7125	877.9125
	878.4125	878.5125	878.7125	878.9125

bestaand uit:

815.1301		Doorslag- en hamerset, 13-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
818.1301		1/4“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1303		1/2“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 24 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1321		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 14-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1324		CHROMEplus® Dubbele-steeksleutelset, 11-dlg., 1/3 systeem-inlay

818.2331		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, 11-dlg., 2/3 systeem-inlay

MASTER*line* EXTENDED Gereedschapwagenset, 157 dlg

- setsamenstelling inclusief 8 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40,0 kg



	4 x	5 x	7 x	9 x
	875.4157	875.5157	875.7157	875.9157
	876.4157	876.5157	876.7157	876.9157
	877.4157	877.5157	877.7157	877.9157
	878.4157	878.5157	878.7157	878.9157

bestaand uit:

811.1301		1/4'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.1150		Schroevendraaier- en tangenset, 27-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay

815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay

MASTER*line* PREMIUM Gereedschapwagenset, 154 dlg

- setsamenstelling inclusief 10 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40,0 kg



	4 x	5 x	7 x	9 x
		875.5154	875.7154	875.9154
		876.5154	876.7154	876.9154
		877.5154	877.7154	877.9154
		878.5154	878.7154	878.9154

bestaand uit:


811.1301		1/4'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay

815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2352		Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay

MASTER*line* BODYWORK Gereedschapwagenset, 156 dlg

- setsamenstelling inclusief 10 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

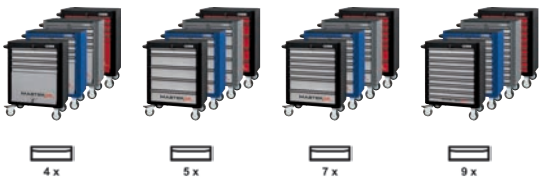

		875.5156	875.7156	875.9156
		876.5156	876.7156	876.9156
		877.5156	877.7156	877.9156
		878.5156	878.7156	878.9156

bestaand uit:


811.1301		1/4" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of kleinmateriaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
140.2100		Uitdeukset, 7-tlg.
140.1040		Autoruit-demontageset, 8-dlg.



MASTER*line* AUTOSERVICE Gereedschapwagenset, 207 dlg


- setsamenstelling inclusief 12 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	40 kg

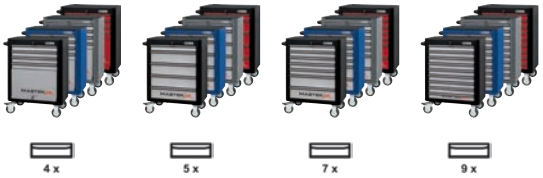

			875.7207	**875.9207**
			876.7207	**876.9207**
			877.7207	**877.9207**
			878.7207	**878.9207**

bestaand uit:

811.1301		1/4" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay

815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2352		Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
515.3725		1/2" Pneumatische-slagmoersleutelset, 690 Nm, 17-dlg.
700.1100		Universele-trekkerset, 3-dlg.



MASTER*line* INCHES/AF Gereedschapwagenset, 311 dlg

- setsamenstelling inclusief 9 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen: B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade: 565 x 395 mm
Totale draagkracht: 450 kg
Belastbaarheid per schuiflade: 40 kg



		875.5311	**875.7311**	**875.9311**
		876.5311	**876.7311**	**876.9311**
		877.5311	**877.7311**	**877.9311**
		878.5311	**878.7311**	**878.9311**


bestaand uit:

818.1308		3/8‘‘ CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1307		1/4‘‘ CHROMEplus® Dopsleutelset, 47 dlg, 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.1125		CLASSIC Sleutel- en hamerset, Inches, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1343		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 12-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2340		1/4‘‘ GEARplus® Ratelschroevendraaier- en bitset, 103-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1150		Schroevendraaier- en tangenset, 27-dlg., 1/1 systeem-inlay
818.1309		1/2‘‘ CHROMEplus® Dopsleutelset, 30 dlg, 1/2 systeem-inlay
815.1200		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/2 systeem-inlay

MASTER*line* MASTER Gereedschapwagenset, 282 dlg

- setsamenstelling inclusief 18 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad met 10 mm dikke anti-slipmat
- met polyurethaan overtrokken handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist




Afmetingen: B 727 x H 1005 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade: 565 x 395 mm
Totale draagkracht: 450,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade: 40,0 kg

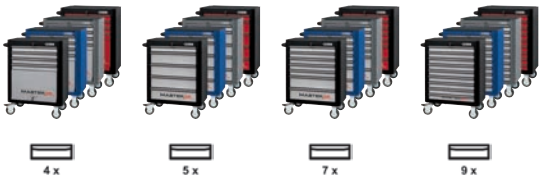

			875.7282	**875.9282**
			876.7282	**876.9282**
			877.7282	**877.9282**
			878.7282	**878.9282**

bestaand uit:

818.1301		1/4‘‘ CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1303		1/2‘‘ CHROMEplus® Dopsleutelset, 24 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1304		1/4“+3/8“+1/2‘‘ CHROMEplus® Bougie-serviceset, 27-dlg., 1/3 systeem-inlay

818.1305		1/2'' CHROMEplus® Bit-dopsleutelset, 32 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1306		CHROMEplus® TX-E-Bit-dopsleutelset, 25-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1326		CHROMEplus® Dubbele-ringsleutelset, 75° diep gebogen, 7-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1321		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 14-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1322		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1324		CHROMEplus® Dubbele-steeksleutelset, 11-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1342		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1347		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset met gewricht, incl. adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1325		CHROMEplus® Startersleutelset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2331		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, 11-dlg., 2/3 systeem-inlay
818.1334		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, TX, 6-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2352		CHROMEplus® T-Greep-binnenzeskant stiftsleutelset, 9-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay

815.1301		Doorslag- en hamerset, 13-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay

ULTIMATE*line* GEREEDSCHAPWAGEN-SETS

ULTIMATE*line* STARTERS Gereedschapwagenset, 125 dlg

- setsamenstelling inclusief 7 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg



	4 x	5 x	7 x	9 x
	885.4125	885.5125	885.7125	885.9125
	886.4125	886.5125	886.7125	886.9125
	887.4125	887.5125	887.7125	887.9125
	888.4125	888.5125	888.7125	888.9125

bestaand uit:

815.1301		Doorslag- en hamerset, 13-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
818.1301		1/4'' CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay

818.1303		1/2" CHROMEplus® Dopsleutelset, 24 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1321		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 14-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1324		CHROMEplus® Dubbele-steeksleutelset, 11-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2331		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, 11-dlg., 2/3 systeem-inlay

ULTIMATE*line* EXTENDED Gereedschapwagenset, 157 dlg

- setsamenstelling inclusief 8 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist


Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg



	885.4157	885.5157	885.7157	885.9157
	886.4157	886.5157	886.7157	886.9157
	887.4157	887.5157	887.7157	887.9157
	888.4157	888.5157	888.7157	888.9157

bestaand uit:

811.1301		1/4" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay

815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.1150		Schroevendraaier- en tangenset, 27-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay

ULTIMATE*line* PREMIUM Gereedschapwagenset, 154 dlg


- setsamenstelling inclusief 10 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg



		885.5154	885.7154	885.9154
		886.5154	886.7154	886.9154
		887.5154	887.7154	887.9154
		888.5154	888.7154	888.9154

bestaand uit:

811.1301		1/4'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2352		Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay



ULTIMATE*line* BODYWORK Gereedschapwagenset, 156 dlg


- setsamenstelling inclusief 10 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg



		885.5156	885.7156	885.9156
		886.5156	886.7156	886.9156
		887.5156	887.7156	887.9156
		888.5156	888.7156	888.9156

bestaand uit:


811.1301		1/4'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2'' SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay

815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
140.2100		Uitdeukset, 7-tlg.
140.1040		Autoruit-demontageset, 8-dlg.

ULTIMATE*line* AUTOSERVICE Gereedschapwagenset, 207 dlg

- setsamenstelling inclusief 12 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg

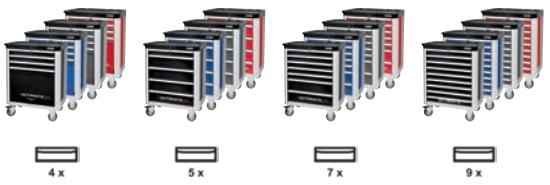

			885.7207	**885.9207**
			886.7207	**886.9207**
			887.7207	**887.9207**
			888.7207	**888.9207**

bestaand uit:

811.1301		1/4" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 46-dlg., 1/3 systeem-inlay
811.1303		1/2" SUPERLOCK-Dopsleutelset, 24-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.2333		ERGOTORQUE®max Schroevendraaierset met slagkappen en T-greepratel, 13-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1346		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1120		CLASSIC Sleutel- en hamerset, metrisch, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2352		Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1302		Vijlenset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
515.3725		1/2" Pneumatische-slagmoersleutelset, 690 Nm, 17-dlg.
700.1100		Universele-trekkerset, 3-dlg.

ULTIMATE*line* INCHES/AF Gereedschapwagenset, 311 dlg

- setsamenstelling inclusief 9 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist

Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg



		4 x	5 x	7 x	9 x
		885.5311	**885.7311**	**885.9311**
		886.5311	**886.7311**	**886.9311**
		887.5311	**887.7311**	**887.9311**
		888.5311	**888.7311**	**888.9311**

bestaand uit:

818.1308		3/8“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1307		1/4“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 47 dlg, 1/3 systeem-inlay
815.1300		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/3 systeem-inlay
815.1125		CLASSIC Sleutel- en hamerset, Inches, 31-dlg., 1/1 systeem-inlay
815.1343		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 12-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2340		1/4“ GEARplus® Ratelschroevendraaier- en bitset, 103-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1150		Schroevendraaier- en tangenset, 27-dlg., 1/1 systeem-inlay
818.1309		1/2“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 30 dlg, 1/2 systeem-inlay
815.1200		Universele inlay voor gereedschap of klein-materiaal (leeg), 1/2 systeem-inlay

ULTIMATE*line* MASTER Gereedschapwagenset, 282 dlg

- setsamenstelling inclusief 18 systeem-inlays
- samen te stellen uit 4 verschillende kleuren
- leverbaar met verschillende schuifladen-uitvoeringen
- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte
- torsiestijf - door profielen aan de zijkanten hoog belastbaar
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- profielen aan de zijkant van aluminium
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen van de laden
- centrale vergrendeling met extra vergrendeling per schuiflade volgens EN 1757-3
- enkelvoudige vergrendeling per schuiflade kan uitgezet worden
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- werkblad van ABS met vakverdeling en gereedschap-opnamegaten
- met handgreep aan zijkant
- met 2 wielen à Ø 125 mm
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- met vaste greeplijst van aluminium aan de laden
- elektrostatisch gepoedercoat
- te combineren met opzetkist




Afmetingen:	B 739 x H 1013 x D 460 mm
Binnenmaat schuiflade:	565 x 395 mm
Totale draagkracht:	600 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	45 kg



		4 x	5 x	7 x	9 x
				885.7282	**885.9282**
				886.7282	**886.9282**
				887.7282	**887.9282**
				888.7282	**888.9282**

bestaand uit:

818.1301		1/4“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 46 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1303		1/2“ CHROMEplus® Dopsleutelset, 24 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1304		1/4“+3/8“+1/2“ CHROMEplus® Bougie-serviceset, 27-dlg., 1/3 systeem-inlay

818.1305		1/2'' CHROMEplus® Bit-dopsleutelset, 32 dlg, 1/3 systeem-inlay
818.1306		CHROMEplus® TX-E-Bit-dopsleutelset, 25-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1326		CHROMEplus® Dubbele-ringsleutelset, 75° diep gebogen, 7-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1321		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 14-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1322		CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1324		CHROMEplus® Dubbele-steeksleutelset, 11-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1342		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset inclusief adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.1347		GEARplus® Ratel-ringsteeksleutelset met gewricht, incl. adapter, 16-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.1325		CHROMEplus® Startersleutelset, 5-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2331		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, 11-dlg., 2/3 systeem-inlay
818.1334		ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset, TX, 6-dlg., 1/3 systeem-inlay
818.2352		CHROMEplus® T-Greep-binnenzeskant stiftsleutelset, 9-dlg., 2/3 systeem-inlay
815.1310		Meetgereedschapset, 8-dlg., 1/3 systeem-inlay

815.1301		Doorslag- en hamerset, 13-dlg., 1/3 systeem-inlay
815.2351		Tangenset, 6-dlg., 2/3 systeem-inlay



SYSTEEM-INLAYS

ULTIMATE*plus* Ringsteeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1352	4-dlg	390.0	188.0	35.0	1.62

4 x  24 - 27 - 30 - 32 mm

ULTIMATE*plus* Ringsteeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1355	17-dlg	390.0	188.0	35.0	1.64

17 x  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 mm

ULTIMATE*plus* Dubbele steeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1356	11-dlg	390.0	188.0	35.0	1.75

11 x  6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 20x22 - 21x23 24x27 - 30x32

ULTIMATE*plus* Dubbele ringsleutelset, 75° diep gebogen

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam

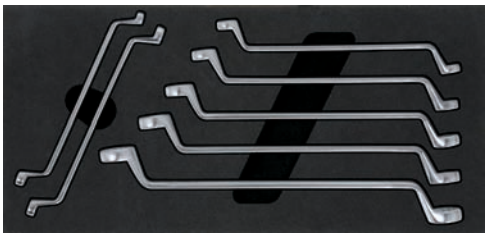

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1357	7-dlg	390.0	188.0	35.0	1.09

7 x  6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

ULTIMATE*plus* Dubbele ringsleutelset, 75° diep gebogen

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1358	4-dlg	390.0	188.0	35.0	1.86

4 x  20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

ULTIMATE*plus* Soksleutelset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1329	12-dlg	390.0	375.0	35.0	2.10

12 x  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

ULTIMATE*plus* Soksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam

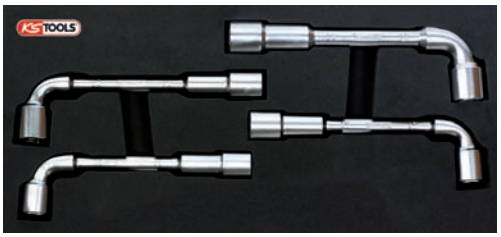

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1330	4-dlg	390.0	188.0	35.0	2.50

4 x	21 - 22 - 24 - 27 mm

SUPERLOCK Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



1/4"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
811.1301	46-dlg	390.0	188.0	35.0	1.24

13 x	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x	4 - 5,5 - 7 mm
3 x	PH 1 - PH 2 - PH 3
2 x	PZ 1 - PZ 2
6 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
2 x	50 - 100 mm
1 x	150 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	1/4"
4 x	1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
1 x	1/4" x 1/4"
1 x	145 mm

Gloeibougiedopset met kniegewricht,kort

- 1/12 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



3/8"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
500.7300	6-dlg	188.0	94.0	35.0	0.61

6 x	8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm

SUPERLOCK Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



3/8"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
811.1302	25-dlg	390.0	188.0	35.0	2.01

18 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
2 x	16 - 21 mm
2 x	75 - 200 mm
1 x	3/8“
1 x	1/2“F x 3/8“M
1 x	200 mm

SUPERLOCK Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
811.1303	24-dlg	390.0	188.0	35.0	3.41

17 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 x	16 - 21 mm
2 x	125 - 250 mm
1 x	1/2“
1 x	3/8“ x 1/2“
1 x	250 mm

CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



1/4"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1301	46-dlg	390.0	188.0	35.0	1.24

1 x		1/4" - 110 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4" - 30 mm
1 x		1/4"
2 x		1/4": 50 - 100 mm
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4" - 65 Nm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
3 x		4 - 5,5 - 7 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
2 x		PZ1 - PZ2
4 x		1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm



CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



1/4"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1307	47-dlg	390.0	188.0	35.0	1.13

10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
3 x		4 - 5,5 - 7 mm
2 x		PH1 - PH2
5 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
4 x		M4 - M5 - M6 - M8
2 x		50 - 100 mm
1 x		150 mm
1 x		1/4" x 1/4"
1 x		1/4"
1 x		110 mm
1 x		110 mm

CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



3/8"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1302	25-dlg	390.0	188.0	35.0	2.06

1 x		1/2" x 3/8"
2 x		16 - 21 mm
2 x		75 - 250 mm
1 x		3/8" - 220 Nm
1 x		3/8"
18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 mm

CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



3/8"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1308	46-dlg	390.0	188.0	35.0	1.13

11 x		1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8
6 x		3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"
2 x		5/8" - 13/16"
7 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
10 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
5 x		M4 - M5 - M6 - M8 - M10
2 x		75 - 150 mm
1 x		3/8"
1 x		160 mm
1 x		220 Nm

CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
918.0625	22-dlg	390.0	188.0	35.0	4.75

17 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 34 mm
2 x		125 - 250 mm
1 x		1/2"
1 x		3/8" x M1/2"
1 x		380 - 500 mm

CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



CHROME*plus*® Dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1303	24-dlg	390.0	188.0	35.0	3.41

2 x		16 - 21 mm
2 x		125 - 250 mm
17 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm
1 x		1/2"
1 x		3/8" x 1/2"
1 x		1/2" - 600 Nm


1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1309	30-dlg	390.0	282.0	35.0	1.20

15 x		3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4
7 x		1/2" - 9/16" - 11/16" - 1/3" - 7/8" - 15/16" - 1"
2 x		5/8" - 13/16"
2 x		125 - 250 mm
1 x		1/2"
1 x		3/8"F x 1/2"M
1 x		380 mm
1 x		600 Nm

CHROME*plus*® Bit-dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd

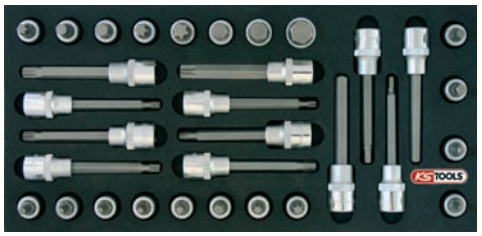

1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1305	32-dlg	390.0	188.0	35.0	2.70

4 x		6 - 8 - 10 - 12 mm
8 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
8 x		T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4 x		T30 - T40 - T50 - T60
4 x		M5 - M6 - M8 - M10
4 x		M6 - M8 - M10 - M12

CHROME*plus*® Bougiedopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- met dopsleutel assortiment
- hoogglans verchroomd



1/4" 3/8" 1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1304	27-dlg	390.0	188.0	35.0	3.37

20 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm; 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		3/8"
1 x		3/8" - 150 mm
1 x		3/8" - 150 mm
4 x		14 - 16 - 18 - 21 mm

CHROME*plus*® Dopsleutelset TX-E

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1306	25-dlg	390.0	188.0	35.0	1.35

9 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E8, 1/2": E10 - E12 - E14 - E18 - E20
5 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60
7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30
4 x		E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24

CHROME*plus*® Ringsteeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1321	14-dlg	390.0	188.0	35.0	2.10

14 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CHROME*plus*® Ringsteeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd

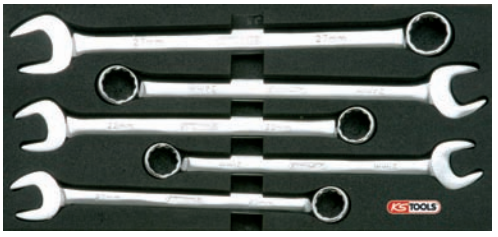

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1322	5-dlg	390.0	188.0	35.0	1.20

5 x		20 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

CHROME*plus*® Dubbele steeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1324	11-dlg	390.0	188.0	35.0	2.14

11 x		6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

CHROME*plus*® Dubbele ringsleutelset, 75° diep gebogen

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd

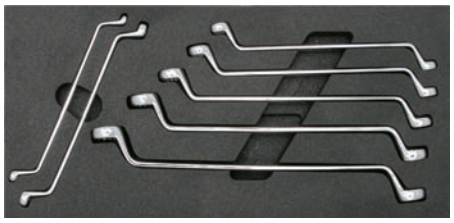


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1326	7-dlg	390.0	188.0	35.0	1.09

7 x		6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm

CHROME*plus*® Dubbele ringsleutelset, 75° diep gebogen

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd

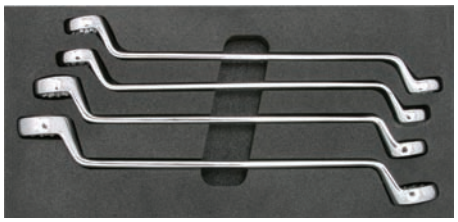


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1327	4-dlg	390.0	188.0	35.0	1.86


4 x		22 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

CLASSIC Sleutelset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam

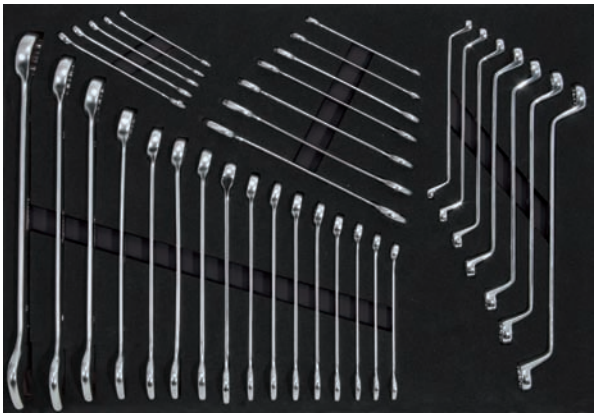

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1130	35-dlg	390.0	564.0	35.0	4.89

21 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
7 x		6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 mm
7 x		6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 mm

CHROME*plus*® Startersleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1325	5-dlg	390.0	188.0	35.0	0.95

5 x		10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm

GEAR*plus*® Ratelringsteeksleutelset, inclusief adapter

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1342	16-dlg	390.0	188.0	35.0	1.54

1 x		1/4“
3 x		1/2“ - 1/4“ - 3/8“
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CHROME*plus*® Twist-ringsteeksleutelset, gebogen

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
518.0960	8-dlg	390.0	188.0	35.0	3.20

8 x		8 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm

GEAR*plus*® Ratelringsteeksleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
503.4060	10-dlg	390.0	188.0	35.0	3.42

10 x		8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEAR*plus*® Ratelringsteeksleutelset, inclusief adapter

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1343	12-dlg	390.0	188.0	35.0	1.14

8 x		5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 11/16“ - 3/4“
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEAR*plus*® Ratelringsteeksleutelset, inclusief adapter

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1346	16-dlg	390.0	188.0	35.0	1.54

12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEAR*plus*® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, incl. adapter

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inlay van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1347	16-dlg	390.0	188.0	35.0	1.54

12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEAR*plus*® Scharnier-ratelringsteeksleutelset met blokkering

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- matglans verchroomd
- inclusief adapter




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1348	16-dlg	390.0	188.0	35.0	1.54

12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“






Universele-bitset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- matglans verchroomd

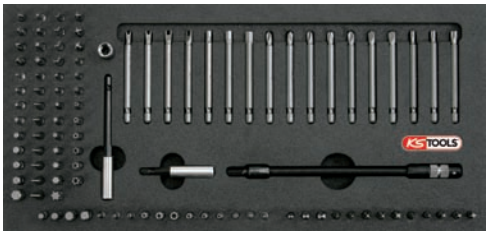


1/4"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1330	101-dlg	390.0	188.0	35.0	0.85

1 x		100 mm
1 x		60 mm
1 x		190 mm
1 x		30 mm
1 x		1/4"
3 x		75 mm x (4 - 5 - 6 mm)
3 x		75 mm x (TB15 - TB20 - TB30)
4 x		75 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)
3 x		75 mm x (6 - 8 - 10 mm)
4 x		75 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)
9 x		25 mm x (3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm)
9 x		25 mm x (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm)
12 x		25 mm x (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" 5/64")
4 x		25 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)
4 x		25 mm x (#0 - #1 - #2 - #3)
4 x		25 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)
9 x		25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45)
3 x		25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40)
9 x		25 mm x (6 - 8 - 10 mm)
3 x		25 mm x (M5 - M6 - M8)
3 x		25 mm x (#1 - #2 - #3)
5 x		25 mm x (PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3)
5 x		25 mm x (PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3)

GEAR*plus*® Ratelschroevendraaierset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd

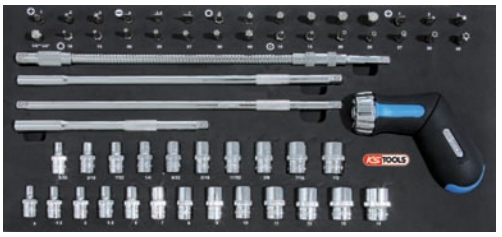


1/4"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
159.2050	58-dlg	390.0	188.0	35.0	1.20

13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4"
1 x		1/4" x 1/4"
1 x		300 mm
1 x		250 mm
2 x		150 - 250 mm
3 x		4 - 5,5 - 7 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

ERGOTORQUE*plus*® Schroevendraaierset, TX

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

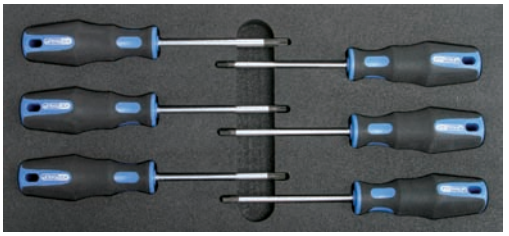


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1334	6-dlg	390.0	188.0	35.0	0.52

6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

ERGOTORQUE*plus*® Schroevendraaierset, TX

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

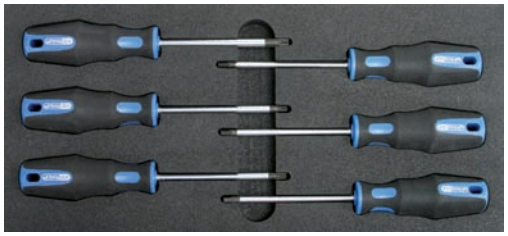

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1335	6-dlg	390.0	188.0	35.0	0.51

6 x	(T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40) x 100 mm



ERGOTORQUE*plus*® Schroevendraaierset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.2331	11-dlg	390.0	375.0	35.0	1.05

1 x	PH2
3 x	PH1 - PH2 - PH3
1 x	6 mm
6 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm

ERGOTORQUE®*max* Schroevendraaierset met slagkap, incl. T-greepratel

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2333	13-dlg	390.0	375.0	35.0	2.90

6 x	PH0 x 60 - PH1 x 80 - PH2 x 100 - PH3 x 150 - PH4 x 200 PH2 x 38 mm
1 x	1/4“
6 x	3,5 x 80 - 5,5 x 100 - 6,0 x 38 - 7,0 x 125 - 8,0 x 175 - 10,0 x 175 mm

CHROME*plus*® T-Greep-binnenzeskant stiftsleutelset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- punt gebruineerd
- hoogglans verchroomd

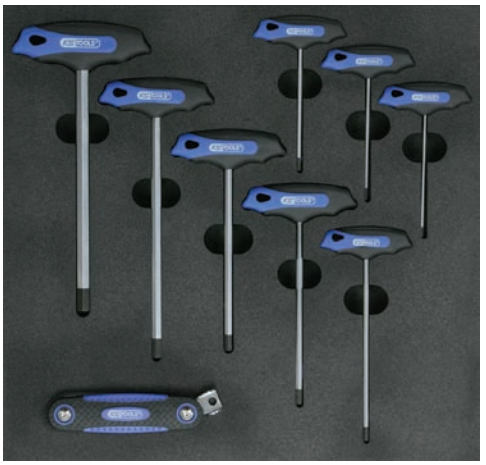


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.2352	9-dlg	390.0	375.0	35.0	1.53

8 x	(2 - 2,5 - 3) x 100mm, (5 - 4 - 6) x 150 mm, (8 - 10) x 200 mm
1 x	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

CHROME*plus*® T-Greep-TX stiftsleutelset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- punt gebruineerd
- hoogglans verchroomd

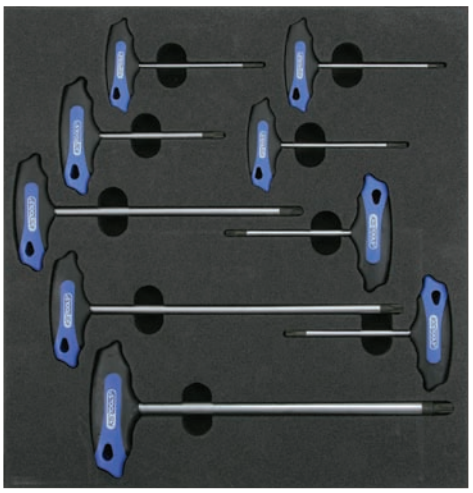

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.2351	9-dlg	390.0	375.0	35.0	1.53

9 x	(T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30) x 100mm, T40 x 200 mm (T45 - T50) x 250 mm


CHROME*plus*® Dopsleutelset met momentsleutel

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- hoogglans verchroomd



T-Greep-TX en binnenzeskant stiftsleutelset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- punt gebruineerd
- matglans verchroomd

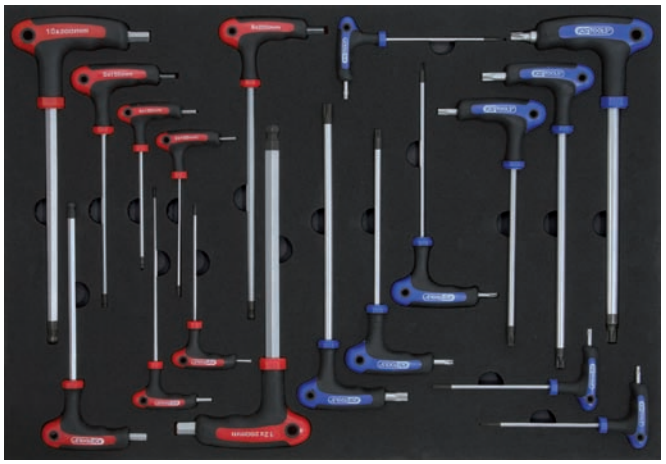

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1160	18-dlg	390.0	564.0	35.0	2.83

9 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
9 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50


1/4" 3/8" 1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.1185	105-dlg	390.0	564.0	35.0	7.88

1 x	1/4"
1 x	1/2" - 10 - 100 Nm
1 x	1/2" x 3/8"
1 x	1/2"
6 x	1/2": 125 - 250 mm; 1/4": 50 - 100 mm; 3/8": 75 - 150 mm
1 x	1/2" - 600 Nm
1 x	1/4"
1 x	3/8" - 220 Nm
3 x	1/2" - 1/4" - 3/8"
10 x	1/2": 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
17 x	1/2": 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm; 1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm; 3/8": 7 - 8 - 10 mm
18 x	1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70; 1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30; 3/8": T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
7 x	1/2": M8 - M10 - M12 - M14; 3/8": M5 - M6 - M8
4 x	1/4": PH1 - PH2; 3/8": PH1 - PH2
4 x	1/4": PZ1 - PZ2; 3/8": PZ1 - PZ2
5 x	1/4": 4 - 5,5 - 6,5 mm; 3/8": 6,5 - 8 mm
24 x	1/4": 4,5 - 4 - 5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm; 3/8": 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

SUPERLOCK Dopsleutelset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- matglans verchroomd

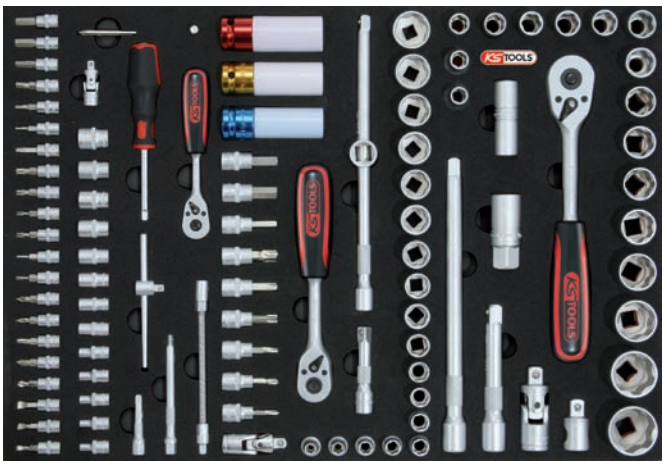


1/4" 3/8" 1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1140	105-dlg	390.0	564.0	35.0	8.10

4 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3; 3/8": PH3
4 x		1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3; 3/8": PZ3
3 x		1/4": 4 - 5,5 - 7 mm
9 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm; 3/8": 8 - 10 - 12 mm
10 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40; 3/8": T45 - T50 - T55 - T60
13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"
6 x		1/4": 50 - 100 mm; 3/8": 75 - 250 mm; 1/2": 125 - 250 mm
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4" - 30 mm
1 x		1/4" - 110 mm
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"
1 x		1/4"
4 x		1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 -19 - 20 - 21 - 22 24 mm
1 x		1/2" x 3/8"
3 x		1/2": 17 - 19 - 21 mm
1 x		3/8" x 1/2"
2 x		1/2": 16 - 21 mm
17 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32 mm

Schroevendraaier-, bit- en stiftsleutelset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

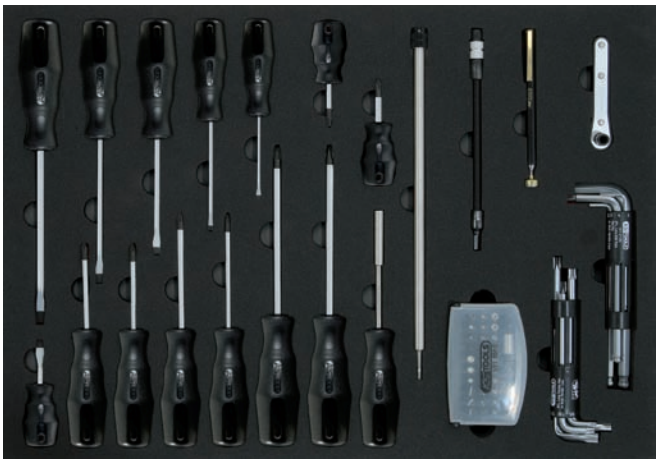

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1190	22-dlg	390.0	564.0	35.0	2.50

6 x		3,5 x 75 - 4,5 x 100 - 5 x 100 - 6 x 38 - 6 x 125 - 8 x 150 mm
4 x		PH1 x 75 - PH2 x 38 - PH2 x 100 - PH3 x 150
4 x		PZ1 x 75 - PZ2 x 38 - PZ2 x 100 - PZ3 x 150
1 x		1/4"
1 x		300 mm
1 x		190 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
1 x		130 - 630 mm



Tangenset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
818.2350	6-dlg	390.0	375.0	35.0	2.23

1 x		41 mm
1 x		250 mm
1 x		10“
1 x		165 mm
1 x		185 mm
1 x		215 mm

Punt- en bougiedop-tangenset, extra lang

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2352	6-dlg	390.0	375.0	35.0	2.23

3 x		8 (5/16“) - 20 (3/4“) - 12 (1/2“) mm
1 x		270 mm
1 x		270 mm
1 x		270 mm

Tangenset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2351	6-dlg	390.0	375.0	35.0	2.23

1 x		41 mm
1 x		250 mm
1 x		10“
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm

Seegering-tangenset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

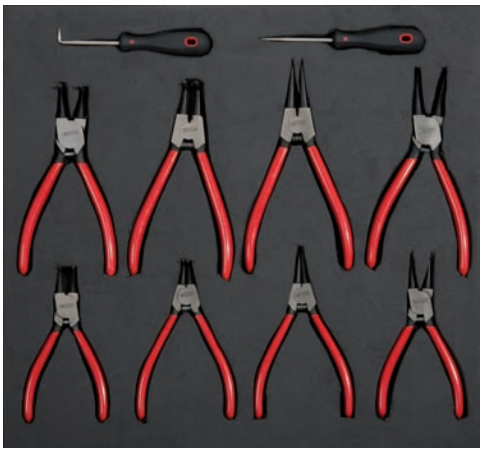


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2370	10-dlg	390.0	375.0	35.0	2.50

2 x		130 - 160 mm
1 x		120 mm
1 x		120 mm
2 x		130 - 160 mm
2 x		130 - 160 mm
2 x		130 - 160 mm

Seegering-tangenset


- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

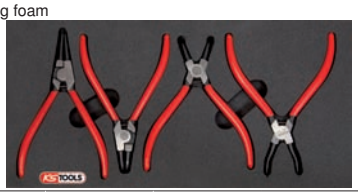

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2353	4-dlg	390.0	188.0	35.0	1.24

Seegering-tangenset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2375	4-dlg	390.0	188.0	35.0	1.20

2 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm

ESD Elektronica-gereedschapset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

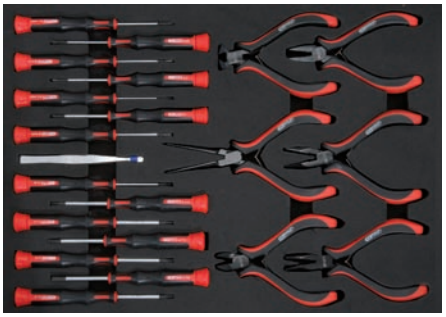

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
500.7190	21-dlg	390.0	282.0	35.0	1.40

2 x		125 - 130 mm
1 x		100 mm
1 x		100 mm
1 x		125 mm
1 x		150 mm
1 x		145 mm
3 x		PH00 - PH0 - PH1
4 x		1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm
7 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20




Schroevendraaier- en tangenset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1150	27-dlg	390.0	564.0	35.0	3.34

1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm
1 x		250 mm
1 x		240 mm
8 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4 x		5 x 100 - 6 x 38 - 8 x 150 - 6 x 100 mm
3 x		PH1 x 75 - PH2 x 100 - PH2 x 38 mm




Tangen- en vijlenset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1180	13-dlg	390.0	564.0	35.0	4.30

1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm
1 x		240 mm
1 x		175 mm
1 x		250mm
1 x		
1 x		3 m x 13 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm

CLASSIC Sleutel- en hamerset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1120	31-dlg	390.0	564.0	35.0	3.30

17 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 mm
8 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
1 x		
1 x		500 g

CLASSIC Sleutel- en hamerset, inch maten

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1125	31-dlg	390.0	564.0	35.0	3.30

16 x		1/4“ - 5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 11/16“ - 3/4“ - 13/16“ - 7/8“ 15/16“ - 1“ - 1.1/16“ - 1.1/8“ - 1.1/4“
9 x		1/4“ x 5/16“ - 3/8“ x 7/16“ - 1/2“ x 9/16“ - 9/16“ x 5/8“ - 5/8“ x 11/16“ 11/16“ x 3/4“ - 3/4“ x 7/8“ - 15/16“ x 1“ - 1.1/8“ x 1.1/4“
1 x		
1 x		500 g

Doorslag- en hamerset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1301	13-dlg	390.0	188.0	35.0	1.86

1 x		
1 x		
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 x		500 g

Doorslag- en hamerset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1303	13-dlg	390.0	188.0	35.0	1.86

1 x		
1 x		
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 x		500 g

Werkplaatsvijlenset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- 200 mm lang
- vertanding 2

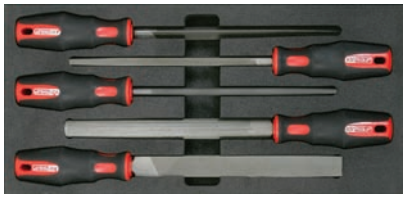


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1302	5-dlg	390.0	188.0	35.0	1.00

1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm

Meetgereedschapset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

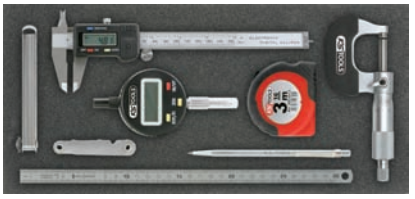


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1310	8-dlg	390.0	188.0	35.0	1.00

1 x		0 - 10 mm
1 x		0 - 150 mm
1 x		300 x 13 x 0,5 mm
1 x		3 m x 16 mm
1 x		
1 x		
1 x		100 mm
1 x		

Oliestop en oliefilterset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

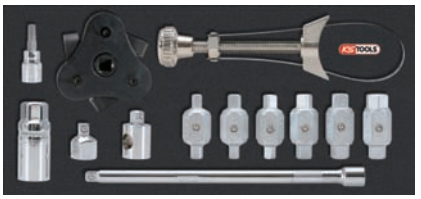

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.9300	13-dlg	390.0	188.0	35.0	1.55

1 x		8 x 10 mm - 11 x 12 mm - 13 x 14 mm - 8 mm x 3/8“ - 17 mm x 1/2“ 5/16“ x 3/8“
1 x		21 mm
2 x		T40 - T45
1 x		250 mm
1 x		1/2“F x 3/8“M
1 x		65 - 110 mm
1 x		63 - 102 mm

Gloeibougie-gereedschapset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1165	11-dlg	390.0	188.0	35.0	5.15

1 x		5 - 50 Nm
1 x		1/2“ x 3/8“
1 x		150 mm
4 x		8 - 9 - 10 - 12 mm
4 x		8 - 9 - 10 - 12 mm




Trekmesset met snel-wisselsysteem

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
140.2239	10-dlg	390.0	188.0	35.0	1.55

1 x		
6 x		25 - 38 mm
3 x		19 mm

Gereedschapset voor bandendruk-controle-systemen

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

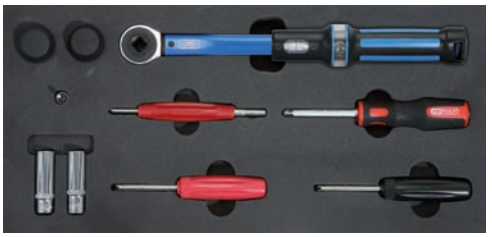

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
100.1180	9-dlg	390.0	188.0	35.0	2.20

1 x		1 - 25 Nm
1 x		3/8“
1 x		0,30 Nm
1 x		0,45 Nm
1 x		
1 x		T20
2 x		11 - 12 mm
1 x		1/4“

Universele-kogellagertrekkerset

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
700.1500	15-dlg	190.0	188.0	35.0	0.82

1 x		
1 x		
1 x		
3 x		5,5 - 6 - 8 mm
1 x		
1 x		
1 x		
4 x		
2 x		

Universele-kogellagertrekkerset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

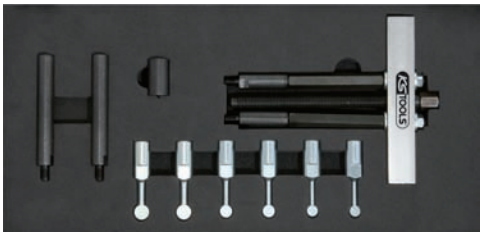

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
700.1600	15-dlg	390.0	188.0	35.0	1.69

1 x		
1 x		
1 x		
3 x		11 - 12,5 - 15 mm
1 x		
4 x		
2 x		
2 x		
2 x		

Geisoleerde tangenset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- isolatie volgens DIN EN 60900



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2355	7-dlg	390.0	375.0	35.0	2.23

1 x		200 mm, Ø 2,5 mm
1 x		175 mm, Ø 1,6 mm
2 x		150 - 200 mm, Ø 1,6 mm
1 x		200 mm, Ø 1,6 mm
1 x		150 mm, Ø 0,5 - 4 mm
1 x		250 mm

Geisoleerde schroevendraaierset met 2-componenten greep

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- isolatie volgens DIN EN 60900



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2336	12-dlg	390.0	375.0	35.0	2.20

3 x		PH0 - PH1 - PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
1 x		150 - 250V
1 x		8 - 28 mm

Universele-krimptangset met automatische draadstripper

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
115.1400	8-dlg	390.0	188.0	35.0	2.37

1 x		220 mm
1 x		Ø 0,5 - 4,0 mm, H
1 x		Ø 1,5 - 10,0 mm, B
1 x		Ø 0,5 - 6,0 mm, C
1 x		Ø 0,5 - 4,0 mm, D
1 x		RG 58 - RG 71, E
1 x		1,0 - 3,2 mm
1 x		

Bandenservice-gereedschapset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1195	16-dlg	390.0	564.0	35.0	3.84

1 x		20 - 200 Nm
1 x		1/2"
1 x		370 mm
1 x		310 mm
1 x		0,30 Nm
1 x		0,45 Nm
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		22 mm
1 x		
5 x		15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Carrosserie-Uitdeukset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
140.2100	7-dlg	390.0	282.0	35.0	7.50

1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		70 mm
1 x		130 mm
1 x		60 mm
1 x		120 mm

Universele-gereedschapset

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1170	17-dlg	390.0	564.0	35.0	3.78

1 x		300 g
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 x		
1 x		
1 x		0 - 150 mm
1 x		0,05 - 1 mm
1 x		
1 x		12,5 x 200 mm
1 x		150 mm
1 x		
1 x		140 mm
1 x		3 - 48 V
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		190 mm



Momentsleutelset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2360	8-dlg	390.0	375.0	35.0	6.02

1 x		1/2" x 3/8"
1 x		1/2"
2 x		3/8": 150 mm - 1/2": 250 mm
1 x		1/2"
1 x		1/2"
1 x		1/2" x 3/8"

Universele-trekkerset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
700.1100	3-dlg	390.0	282.0	35.0	4.39

1 x		Ø 50
1 x		700.1120 (85 mm)
1 x		700.1130 (145 mm)

Ruit-demontageset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
140.1040	8-dlg	390.0	282.0	35.0	2.78

2 x		
1 x		20 m
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		

Universele-trekkerset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

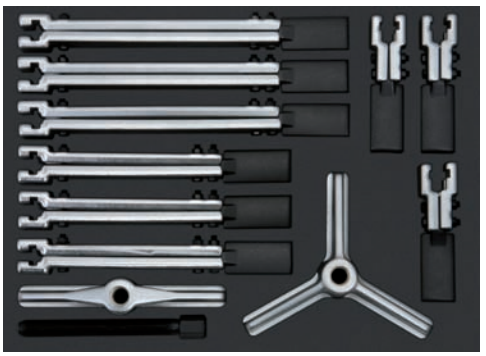

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
700.1300	12-dlg	390.0	282.0	35.0	6.69

9 x		100 - 210 - 260 mm
1 x		M14 x 1,5
1 x		Ø 120 mm
1 x		Ø 120 mm

Universele wielnaaftrekker en aandrijfas uitdrijver, hydraulisch

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
700.1400	11-dlg	390.0	282.0	35.0	9.34

1 x		250 mm
1 x		100 mm
5 x		170 mm
1 x		30 mm
1 x		285 mm
1 x		
1 x		

Pneumatische slagmoersleutelset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
515.3715	17-dlg	390.0	282.0	35.0	5.85

1 x		406 Nm
10 x		12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 x		17 - 19 - 21 mm
1 x		1/4“
1 x		125 mm
1 x		68 mm

Pneumatische-ruitensnijset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
140.2219	6-dlg	390.0	188.0	35.0	1.51

1 x		57 mm
1 x		16 mm
1 x		57 mm
1 x		90 mm
1 x		50 mm
1 x		35 mm

Pneumatische slagmoersleutelset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
515.3725	17-dlg	390.0	282.0	35.0	5.62

1 x		690 Nm
10 x		12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 x		17 - 19 - 21 mm
1 x		1/4“
1 x		125 mm
1 x		68 mm

Pneumatische slagmoersleutelset

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
515.1220	17-dlg	390.0	282.0	35.0	6.32

1 x	810 Nm
10 x	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 x	17 - 19 - 21 mm
1 x	1/4"
1 x	125 mm
1 x	68 mm



Bitset, kracht

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- speciaal staal, gebruineerd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1325	16-dlg	390.0	188.0	35.0	2.22

8 x	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
8 x	5 - 6 - 8 - 10 -12 - 14 - 17 - 19 mm

Krachtdoppenset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- speciaal staal, gebruineerd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.1320	23-dlg	390.0	188.0	35.0	3.84

9 x	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
2 x	1/2"F x 3/8"M - 1/2"F x 3/4"
10 x	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 -21 - 22 mm
1 x	1/2"
1 x	125 mm

Momentsleutelset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
815.2360	8-dlg	390.0	375.0	35.0	6.02

1 x	1/2" x 3/8"
1 x	1/2"
2 x	3/8": 150 mm - 1/2": 250 mm
1 x	1/2"
1 x	1/2"
1 x	1/2" x 3/8"

Momentsleutel-gereedschapset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
516.1720	29-dlg	395.0	375.0	35.0	2.20

1 x		5 - 50 N•m
11 x		7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
10 x		7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
6 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
1 x		3/8“

Momentsleutel-gereedschapset met insteekgereedschap

- 1/1 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

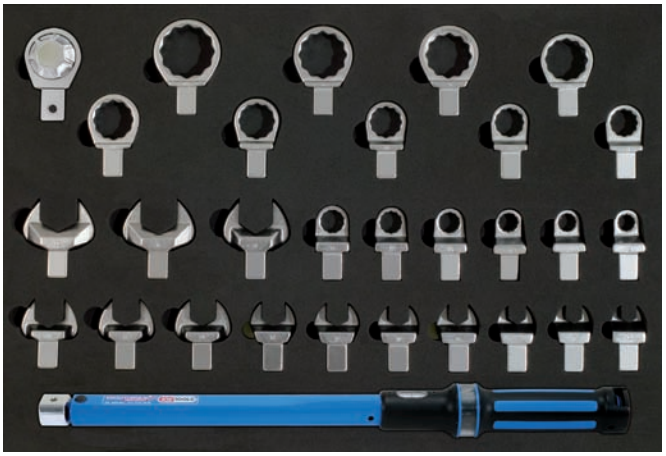


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
516.1730	31-dlg	395.0	565.0	35.0	5.80

1 x		20 - 200 N•m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 41mm
1 x		1/2“

Bougie-schroefdraad reparatieset

- 1/12 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.1280	16-dlg	188.0	94.0	35.0	0.20

1 x		M16 x 1,25 mm
5 x		M14 x 1,25 mm
5 x		M14 x 1,25 mm
5 x		M14 x 1,25 mm

Dynamo-vrijlooppoelieset

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.3100	13-dlg	190.0	188.0	35.0	1.20

1 x		T50
1 x		M10
2 x		T40 - T50
2 x		M8 - M10
2 x		8 - 10 mm
1 x		1/2“ x 10 mm
4 x		

Universele-ontgrendelgereedschapset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam




Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.1260	12-dlg	390.0	188.0	35.0	0.76

3 x		3,3 x 30 - 5 x 30 - 3,3 x 35 mm
3 x		Ø 1,5 - 3,5 - 2,3 mm
6 x		

Automotive bit-dopsleutelset

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

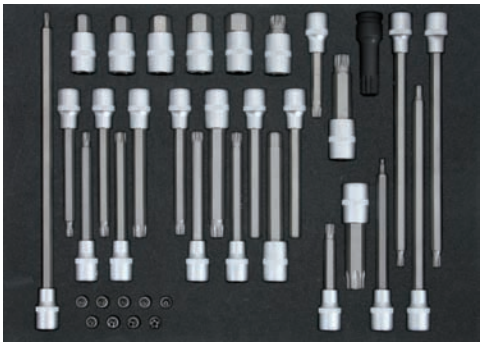


1/4" 1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
911.4500	38-dlg	390.0	375.0	35.0	6.50

9 x	1/4": 37 mm, TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 TS45 - TS50
5 x	1/2": 55 mm, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
1 x	1/2": 55 mm, M16
1 x	1/2": 75 mm, M18
1 x	1/2": 100 mm, M9
2 x	1/2": 110 mm, M9 - M16
1 x	1/2": 110 mm, TB80
3 x	1/2": 140 mm, 10 - 11 - 13 mm
6 x	1/2": 140 mm, T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
3 x	1/2": 140 mm, M10 - M12 - M14
1 x	1/2": 140 mm, M10
1 x	1/2": 160 mm, 5 mm
1 x	1/2": 240 mm, 7 mm
2 x	1/2": 240 mm, M7 - M8
1 x	1/2": 300 mm, TB30

Spiraal-Profiel-Dopsleutelset

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



1/4" 1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
913.1460	15-dlg	190.0	188.0	35.0	1.10

1 x	1/2": 19 mm
5 x	1/4": 6 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
7 x	1/2": 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 24 - 27 mm
2 x	

Universele-ruitenwisserarm trekkerset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
700.1240	13-dlg	390.0	188.0	35.0	3.81

1 x	
1 x	M12
8 x	#1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8
1 x	
1 x	30 mm
1 x	

TX-E-Dopsleutelset

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- 150 mm lang
- matglans verchroomd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
911.4450	6-dlg	190.0	188.0	35.0	1.90

6 x	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20

Universele-nokkenas-tandwiel trekkerset

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.3115	6-dlg	190.0	188.0	35.0	1.54

1 x	
1 x	M14 x 1,5 x 70 mm
2 x	
2 x	

Kogelgewricht bit-dopsleutelset, kracht

- 1/12 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- gebruineerd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
911.0960	6-dlg	188.0	94.0	35.0	1.48

6 x		8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Kogelgewricht bit-dopsleutelset, kracht

- 1/12 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- gebruineerd



1/2"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
911.0965	4-dlg	188.0	94.0	35.0	1.03

4 x		6 - 7 - 8 - 10 mm

Verloopadapterset, kracht

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam
- gebruineerd




1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
515.0100	9-dlg	190.0	188.0	35.0	2.50

1 x		1/4"F x 3/8"M
1 x		3/8"F x 1/4"M
1 x		3/8"F x 1/2"M
1 x		1/2"F x 3/8"M
1 x		1/2"F x 3/4"M
1 x		3/4"F x 1/2"M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"

CLASSIC Dubbele kniegewrichtsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

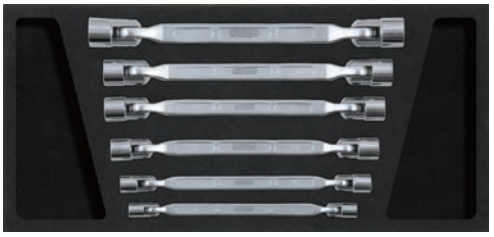


Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
517.0312	8-dlg	390.0	188.0	35.0	1.63

6 x		8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
2 x		#1 100 mm + #2 170 mm

Geïsoleerde dopsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam

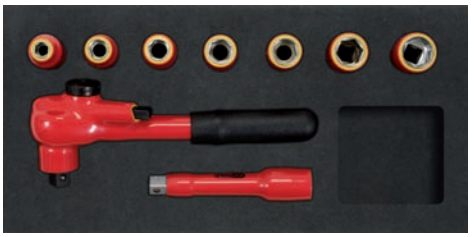

1/2" GS ≤1000 V

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
117.0600	9-dlg	390.0	188.0	35.0	2.07

1 x		270 mm
7 x		10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 mm
1 x		125 mm

Speciale deurscharnier en vanghaak afstelsleutelset

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
140.2180	9-dlg	390.0	188.0	35.0	0.94

1 x		300 mm
1 x		5/16"
3 x		M8 - M10 - M12
4 x		T30 - T40 - T45 - T50

Gloeibougiedopset met kniegewricht, lang

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



3/8"

Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
500.7320	6-dlg	190.0	188.0	35.0	1.40

6 x		8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm

Carterpan-stop reparatieset

- 1/6 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.1450	24-dlg	190.0	188.0	35.0	0.95

40 x		10 x M13 - 10 x M15 - 10 x M17 - 10 x M20
4 x		M13 - M15 - M17 - M20
20 x		5 x M13 - 5 x M15 - 5 x M17 - 5 x M20

Spiraal schroeven en bouten uitdraaiset

- 1/12 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel		L mm	B mm	H mm	kg
150.1385	15-dlg	188.0	94.0	35.0	0.52

5 x		1/8“ - 3/16“ - 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
10 x		3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm

Universele inlay voor gereedschap of kleinmateriaal (leeg)

- 2/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
815.2300	390.0	375.0	35.0	0.10

Universele inlay voor gereedschap of kleinmateriaal (leeg)

- 1/2 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
815.1200	390.0	282.0	35.0	0.08

Universele inlay voor gereedschap of kleinmateriaal (leeg)

- 1/3 Systeem-inlay
- passend in gereedschapwagens en koffers
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardig foam



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
815.1300	390.0	188.0	35.0	0.10

PU-schuim-inlay, om zelf op maat te snijden

- dikte 10 mm
- om zelf op maat te snijden



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
815.1101	390.0	564.0	35.0	1.08

Anti-slipmat


- voorkomt het heen en weer schuiven van gereedschap in de wagen
- beschermd de binnenkant van de laden



Artikel	L mm	B mm	kg
800.0920	10000.0	600.0	2.50

MODULESYSTEEM

Flexibeler en beter opgeruimd kan niet

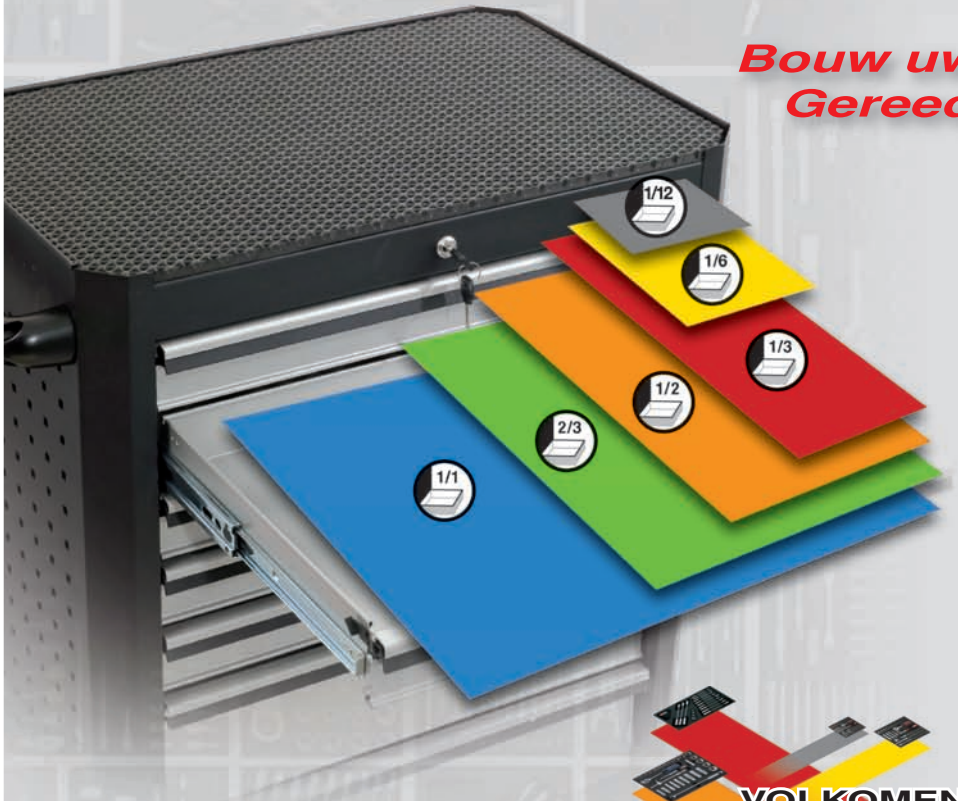

Bouw uw „Eigen“ Gereedschapwagen...

Met onze inlays in verschillende basismaten en uitvoeringen kan u de gewenste gereedschapwagen na eigen inzicht samenstellen.
Door het gebruik van onze gebruiksvriendelijk samengestelde inlays van foam, kunt u iedere schuiflade overzichtelijk en economisch inrichten.
Ideaal ook voor decentraal gebruik, omdat de modules voor gebruik verwijderd kunnen worden.
Daardoor is het verplaatsen van de gereedschapwagen naar het gebruiksgebied niet altijd nodig.



Voordelen:

- individueel te combineren, daardoor zeer flexibel
- geen losliggende gereedschappen
- perfect overzicht
- pasklare inlays voor in verschillende gereedschapwagens
- oliebestendig
- gemakkelijk schoon te maken





Bouw uw „Eigen“ Systeemkoffer...


Maten inlays



Zo combineert u goed:

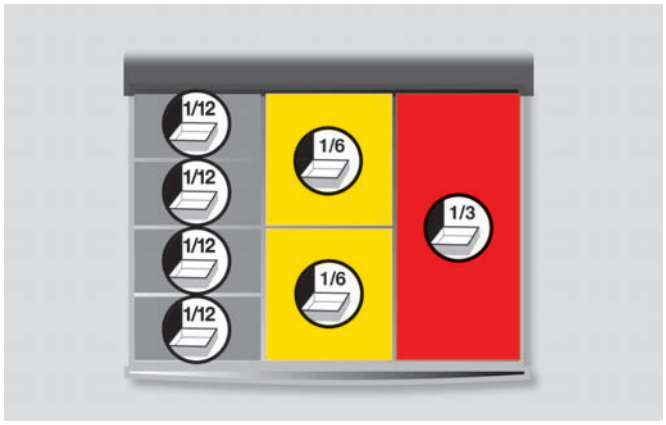

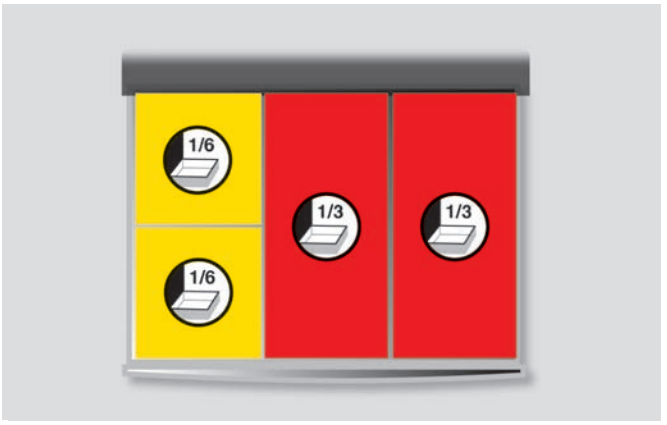

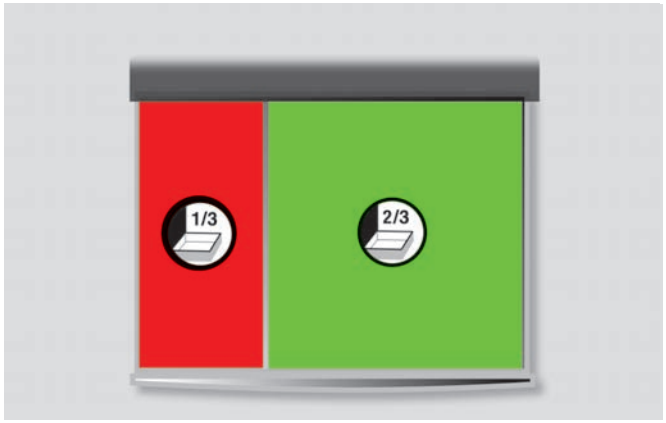











WERKTAFELS

Monteurs-werktafel

- mobiele werktafel ideaal voor bankschroeven
- inklapbaar voor transport
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen rand
- staat stevig doordat de poten schuin naar buiten staan



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
914.1300	1070.0	620.0	25.0	40.00	



Monteurs-werktafel

- mobiele werktafel ideaal voor bankschroeven
- inklapbaar voor transport
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen frame
- staat stevig doordat de poten schuin naar buiten staan



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
914.2000	1600.0	620.0	45.0	34.00	

Werkbank met 1 deur

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- stabiele stalen constructie van vierkante buis
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen rand
- hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast
- afsluitbare deur
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Deurmaat:	1 x B 925 x H 420 mm
Totale draagkracht:	400,0 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
865.0001	1200.0	600.0	850.0	71.00	

PROFI-Werkbank met 2 deuren

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- stabiele stalen constructie van vierkante buis
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen rand
- hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast
- afsluitbare deur
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Deurmaat:	2 x B 925 x H 420 mm
Totale draagkracht:	400,0 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
865.0002	1200.0	600.0	850.0	85.00	

Werkbank met 3 schuifladen en 1 deur

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- stabiele stalen constructie van vierkante buis
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen rand
- hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast
- afsluitbare deur
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	2 x H 85 x B 430 x D 520 mm
	1 x H 165 x B 430 x D 520 mm
Deurmaat:	1 x H 850 x B 1200 x D 600 mm
Totale draagkracht:	400,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35,0 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
865.0003	1200.0	600.0	850.0	86.00

Verrijdbare werkbank met 3 schuifladen en 1 deur

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- stabiele stalen constructie van vierkante buis
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen rand
- hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast
- afsluitbare deur
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	2 x H 85 x B 430 x D 520 mm
	1 x H 165 x B 430 x D 520 mm
Deurmaat:	1 x H 850 x B 1200 x D 600 mm
Totale draagkracht:	400 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
865.0101	1200.0	600.0	850.0	71.00

Werkbank met 6 schuifladen

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- stabiele stalen constructie van vierkante buis
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- met metalen rand
- hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	4 x H 85 x B 430 x D520 mm
	2 x H 165 x B 430 x D 520mm
Totale draagkracht:	400,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35,0 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
865.0004	1200.0	600.0	850.0	86.00

XXL-werkbank met 3 schuifladen en 1 deur

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- stabiele stalen constructie van vierkante buis
- watervast verlijmde houten werblad
- waterafstotend en chemicalien-bestendig
- werkblad zonder metalen rand
- hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast
- afsluitbare deur
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- met 2 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	2 x H 85 x B 430 x D 520 mm
	1 x H 165 x B 430 x D 520 mm
Deurmaat:	1 x H 850 x B 1200 x D 600 mm
Totale draagkracht:	400 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
865.0201	2000.0	680.0	850.0	86.00

Werkbank met opzet-gereedschapkast en onderbouw-ladekast

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- inclusief wandkast en onderbouw-ladekast
- opzet-gereedschapkast met rolluiken
- systeem-achterwand voor het optimaal ophangen van gereedschappen
- gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- in hoogte verstelbare poten (draaiplaten)
- schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat




Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	2 x H 85 x B 430 x D 520 mm
Totale draagkracht:	450 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
999.0615	1565.0	705.0	1510.0	119.75	

Uitbreidings-systeemwand voor werkbanken, met kast

- 2 x stangen
- 1 x systeemwand
- 1 x systeemkast, afsluitbaar
- voor het ophangen van extra gereedschappen
- overzichtelijk gereedschap-opbergsysteem
- plaatstaalconstructie

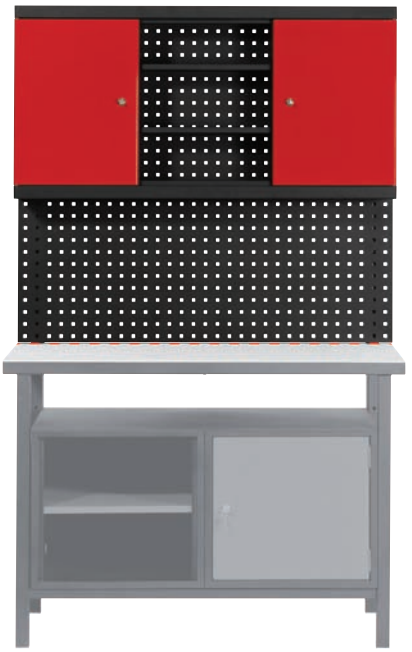


Artikel	H mm	kg	
865.0009	710.0	38.00	

SYSTEEM-ACHTERWANDEN

Uitbreidings-systeemwand voor werkbanken

- 2 x stangen
- 2 x systeemwand
- voor het ophangen van extra gereedschappen
- overzichtelijk gereedschap-opbergsysteem
- plaatstaalconstructie

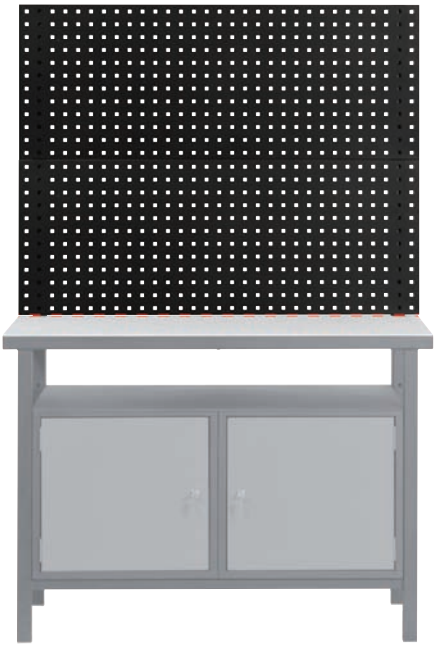

Artikel	H mm	kg	
865.0008	710.0	8.00	

WANDKASTEN

Gereedschapkast met 2 deuren

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle deuren d.m.v. cilinderslot
- systeemachterwand geperforeerd
- gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- 2 ophangpunten met 4 ophanggaten
- opening over de totale breedte zonder dwarsbalk
- elektrostatisch gepoedercoat



Technische gegevens:

Deurmaat:	2 x B 925 x H 420 mm
Inwendige diepte:	164.0 mm

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
865.0205	970.0	470.0	200.0	22.00	

GARDEROBEKASTEN

Garderobekast

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- met sokkel en versterkte deuren
- alle delen zijn elektrostatisch gepoedercoat
- ieder compartiment met bovenvak, kledingstang en 3 verschuifbare kledinghaken
- afsluitbaar d.m.v. cilinderslot





Artikel	Compartiment	L mm	B mm	H mm	kg	
850.0502	2	1800.0	600.0	500.0	26.00	
850.0503	3	1800.0	890.0	500.0	35.00	

Vleugeldeurkast

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar
- afgeronde hoeken aan de zijkant
- sluitstang en scharnieren aan de binnenzijde
- 4 inlegborden alle in hoogte verstelbaar
- met geperforeerde bovenachterwand, ca. 340 mm hoog
- met vaste handgreep aan lade
- elektrostatisch gepoedercoat





Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	H 70 x B 680 x D 310 mm
Totale draagkracht:	400,0 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35,0 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
865.0000	1920.0	780.0	380.0	84.00	

Speciale zwaar belastbare kast met 4 uitschuifbare wanden

- uitstekende oplossing voor het veilig, schoon en overzichtelijk opbergen van speciaal-gereedschap
- maximale opbergruimte (7,6 m² systeemwand)
- veiligheidsslot
- met aan 2 kanten bruikbare systeemwanden
- gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- compleet gemonteerd
- robuuste staalbaldconstructie





Technische gegevens:

Buitenmaat:	B 1950 x H 1000 x D 600 mm
Maat van de schuifwand:	1800 x 525 mm
Belasting per schuifwand:	200 kg
Bruikbare oppervlakte:	7,6 m²

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0210	1920.0	1000.0	600.0	216.00	

BANKSCHROEVEN

Bankschroef

- met draaiplaat
- met uitwisselbare bekken
- inclusief schroefspindel
- absoluut parallel spannen door nastelbare centrische voering
- spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte mogelijk
- groter aambeeld
- bekken en aambeeld inductief gehard
- bankschroef gaat naar voren open
- bekken, aambeeldplaat en geleider geslepen
- speciaalstaal



Artikel	Spanbereik	Spanbereik mm	Beklengte in mm	kg	
914.0003	3"	75,0	100.0	7.50	
914.0004	4"	100,0	120.0	8.70	
914.0005	5"	125,0	140.0	11.00	
914.0006	6"	150,0	170.0	14.50	
914.0008	8"	200,0	200.0	20.50	

Aluminium-inzetbekken met vilt bekleed, voor bankschroeven

- voor alle bankschroeven geschikt
- met horizontaal profiel
- de geintegreerde magneten houden de inzetbekken op hun plaats
- voor het vastklemmen van werkstukken zonder beschadigen
- voor werkstukken met fijngeslepen of gepolijste vlakken
- glad
- Aluminium / vilt



Artikel	Inzetbekken	g	
914.0095	100.0	150	
914.0096	120.0	190	
914.0097	140.0	210	
914.0098	160.0	240	
914.0099	175.0	260	

Aluminium-inzetbekken met rubber bekleed, voor bankschroeven

- voor alle bankschroeven geschikt
- met horizontaal profiel
- de geintegreerde magneten houden de inzetbekken op hun plaats
- voor het vastklemmen van werkstukken zonder beschadigen
- voor dunne hout en kunststofdelen
- glad
- Aluminium / rubber



Artikel	Inzetbekken	g	
914.0090	100.0	160	
914.0091	120.0	200	
914.0092	140.0	240	
914.0093	140.0	260	
914.0094	175.0	290	

Aluminium-inzetbekken met profiel voor bankschroeven

- voor alle bankschroeven geschikt
- met horizontaal profiel
- de geintegreerde magneten houden de inzetbekken op hun plaats
- voor het vastklemmen van werkstukken zonder beschadigen
- voor grove en middelfijne materialen
- fijn geprofileerd
- aluminium



Artikel	Inzetbekken	g	
914.0080	100.0	170	
914.0081	120.0	210	
914.0082	140.0	240	
914.0083	160.0	270	
914.0084	175.0	290	

Aluminium-inzetbekken met schuin profiel voor bankschroeven

- voor alle bankschroeven geschikt
- met horizontaal profiel
- de geintegreerde magneten houden de inzetbekken op hun plaats
- voor het vastklemmen van werkstukken zonder beschadigen
- voor werkstukken in verschillende vormen
- voor schuin inklemmen
- aluminium




Artikel	Inzetbekken	g	
914.0085	100.0	140	
914.0086	120.0	190	
914.0087	140.0	210	
914.0088	160.0	240	
914.0089	175.0	260	

HAKENASSORTIMENT

Hakenassortiment voor systeemwanden

- verschaft overzicht op de werkplek
- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

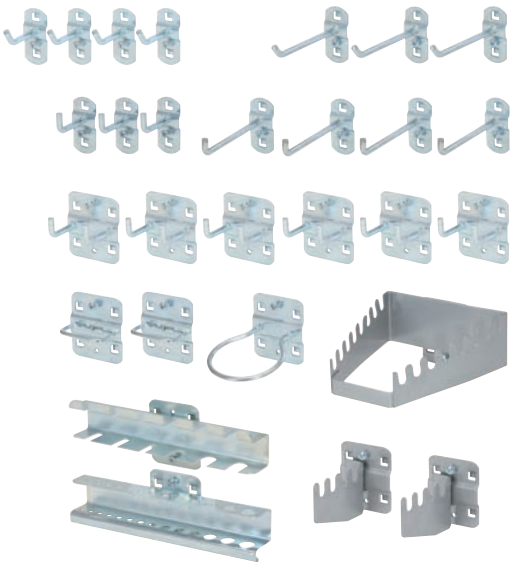

Artikel			kg	
860.0888	28-dlg	Hakenassortiment voor systeemwanden	1.78	

1 x		150 x 55 mm
1 x		65 x 25 mm
2 x		55 mm
2 x		150 mm
1 x		150 x 55 mm
1 x		150 x 55 mm
14 x		3 x 35 mm - 4 x 50 mm - 4 x 75 mm - 3 x 100 mm
6 x		35 mm

Gereedschaphaak, recht Ø 6 mm

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0801	6,0	50.0	30	
860.0802	6,0	100.0	40	
860.0803	6,0	150.0	40	

Gereedschaphaak, recht met haaks omgebogen uiteinde Ø 6 mm


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0809	6,0	35.0	30	
860.0810	6,0	75.0	40	
860.0811	6,0	125.0	90	

Dubbele gereedschaphaak, recht Ø 6 mm

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0820	6,0	35.0	60	
860.0821	6,0	50.0	80	
860.0822	6,0	75.0	110	

Dubbele gereedschaphaak, recht met haaks omgebogen uiteinde Ø 6 mm

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0816	6,0	35.0	60	
860.0817	6,0	50.0	70	
860.0818	6,0	75.0	90	
860.0819	6,0	150.0	100	

Gereedschaphaak, recht met schuin omgebogen uiteinde Ø 6 mm

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0804	6,0	50.0	30	
860.0805	6,0	100.0	40	
860.0806	6,0	150.0	50	
860.0807	6,0	200.0	60	

Gereedschaphaak - klein

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm		
860.0824	6,0	20	
860.0825	10,0	20	
860.0825	10,0	20	
860.0826	13,0	20	
860.0826	13,0	20	

Dubbele gereedschaphaak, recht met schuin omgebogen uiteinde Ø 6 mm

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0812	6,0	35.0	60	
860.0813	6,0	50.0	60	
860.0814	6,0	75.0	80	
860.0815	6,0	150.0	110	

Dubbele gereedschapklem - klein

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm		
860.0829	6,0	40	
860.0830	10,0	40	
860.0831	13,0	40	
860.0832	16,0	40	
860.0833	19,0	50	

Gereedschapklem - groot

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm		
860.0834	25,0	50	
860.0835	28,0	50	
860.0836	32,0	50	

Machinehouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm		
860.0841	40,0	50	
860.0842	60,0	70	
860.0843	80,0	80	

Gereedschaphaak met schuin omgebogen uiteinde Ø 6 mm


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	H mm		
860.0823	6,0	40.0	30	

Gereedschaphouder - 3-voudig

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	L mm		
860.0844	6,0	150.0	150	

Tanghouder - diepte 20 mm


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	H mm		
860.0837	35.0	60	
860.0838	55.0	50	
860.0839	75.0	60	

Kabelhouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

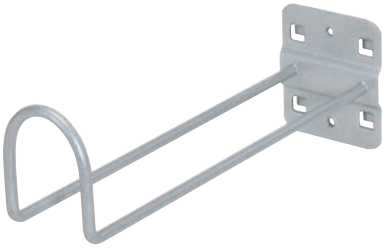

Artikel	L mm	B mm	H mm		
860.0874	150.0	37.0	50.0	110	
860.0875	200.0	37.0	50.0	120	

Ronde haak


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	B mm	H mm		
860.0840	25.0	65.0	70	

Gereedschaphaak voor SB-verpakkingen


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm		
860.0876	125.0	30.0	80	
860.0877	150.0	30.0	90	

Gereedschaphouder 6 voudig - uiteinden 45° gebogen


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

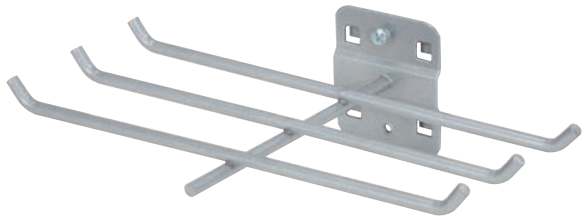

Artikel	Ø mm	L mm	B mm	g
860.0845	6,0	140.0	240.0	240

Boor en stiftsleutelhouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

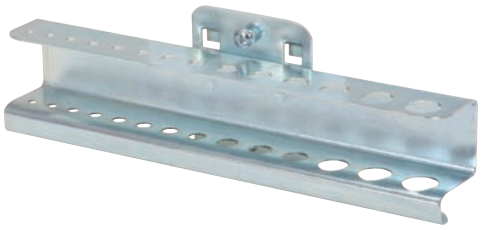

Artikel	Aantal gaten	L mm	B mm	g
860.0852	14	150.0	55.0	200
860.0853	28	150.0	55.0	550

Combinatiehouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

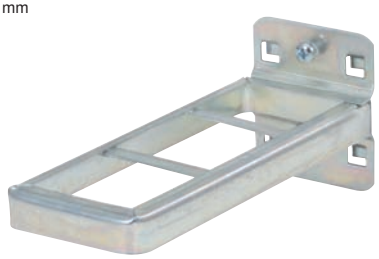

Artikel	L mm	B mm	g
860.0846	150.0	55.0	110

Zaaghouder


- te gebruiken per paar
- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Aantal gaten	L mm	g
860.0854	4	150.0	70

Sleutelhouder - recht

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

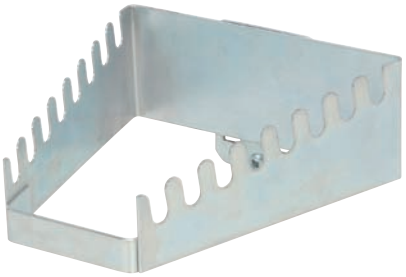

Artikel	Aantal gaten	L mm	B mm	g
860.0849	8	150.0	55.0	200

Buishouder


- te gebruiken per paar
- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	B mm	g
860.0855	60,0	35.0	100
860.0856	100,0	35.0	150

Schroevendraaierhouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

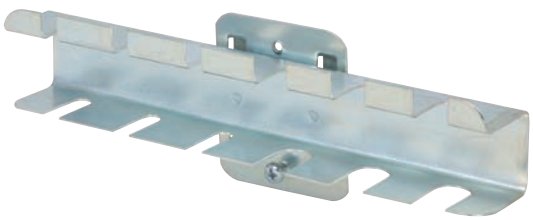

Artikel	Aantal gaten	L mm	B mm	g
860.0850	6	150.0	55.0	170
860.0851	12	150.0	55.0	320

Ophangbak zonder indeling

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

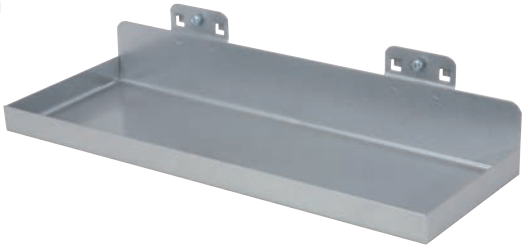

Artikel	L mm	B mm	kg
860.0857	350.0	125.0	1.10
860.0858	450.0	150.0	1.50

Wandkasthouder

- voor dikte 7 en 8 mm
- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel		
860.0859	Wandkasthouder	60

Inzethouder, rond gat

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	L mm	
860.0866	70,0	100.0	170
860.0867	70,0	300.0	580

Grondplaten

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel		
860.0860	Grondplaten	20
860.0861	Grondplaten	40

Slanghouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	
860.0868	230.0	70.0	700

Wandkasthouder, lang

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

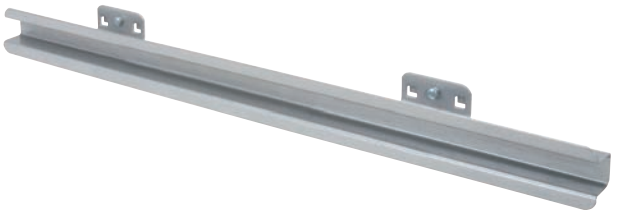

Artikel	B mm	H mm	
860.0862	550.0	40.0	520
860.0863	550.0	60.0	660

Ophangbak, klein met indeling

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	
860.0847	150.0	55.0	240

Sleutelhouder horizontaal voor 10 sleutels

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Aantal gaten	L mm	B mm	H mm	
860.0864	5	145/75,0	50.0	220.0	310
860.0865	5	225/125,0	50.0	255.0	480

Ophangbak, klein zonder indeling

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	
860.0848	150.0	55.0	210

Universele-gereedschaphouder

- met foam om zelf op maat te snijden
- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	g	
860.0869	70.0	120.0	340	
860.0870	45.0	390.0	1030	

Ophang oplegblad

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	kg	
860.0878	250.0	435.0	1.39	

Universele-ophangbak, diep

- met houtplaat om zelf in te boren
- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
860.0871	155.0	120.0	55.0	1.25	

Papierrolhouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	L mm	B mm	H mm	g	
860.0879	100.0	355.0	120.0	710	

Magneetset, 10 dlg.

- verschillende kleuren
- zeer geschikt voor metalen oppervlakten
- magneet met kunststof bekleed

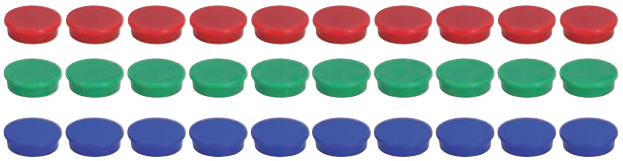

Artikel	Kleurcode	Ø mm	g	
860.0882		25,0	90	
860.0883		25,0	90	
860.0884		25,0	100	

Werkopdrachthouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	B mm	H mm	g	
860.0880	220.0	310.0	750	

Dopsleutehouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

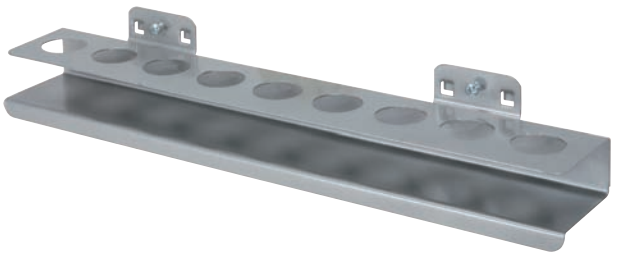

Artikel	Aantal gaten	B mm	H mm	g	
860.0873	9	390.0	30.0	150	

Tekeninghouder

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	B mm	H mm	g	
860.0881	220.0	310.0	690	

Magneethouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal



Artikel	Ø mm	g	
860.0885	40,0	150	

Gereedschaphouder voor MK-2 en MK-3


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

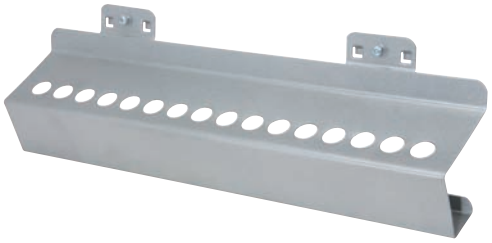

Artikel	Aantal gaten	B mm	H mm	g	
860.0886	16	395.0	85.0	570	

Bithouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

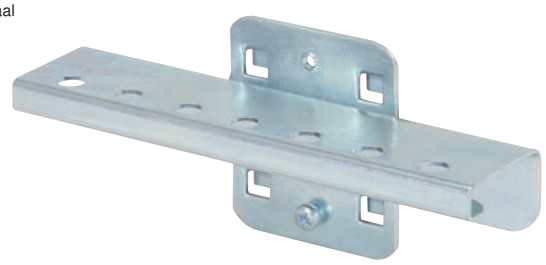

Artikel	Aantal gaten	L mm	B mm	g	
860.0887	7	35.0	150.0	150	

Stiftsleutelhouder


- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- voor Ø 1 - 11 mm
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

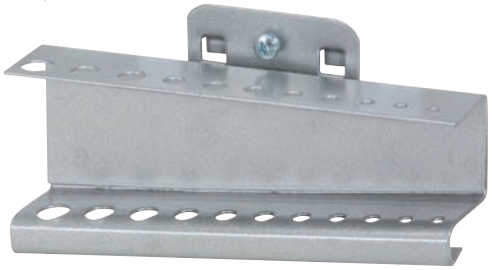

Artikel	Aantal gaten	B mm	H mm	g	
860.0872	11	200.0	70.0	190	

Dopsleutelhouder voor 1/2“ doppen

- passend in gatmaat 10 x 10 mm - gatafstand 38 mm
- inclusief fixeerschroef
- dikte grondplaat 1,5 mm
- verzinkt
- plaatstaal

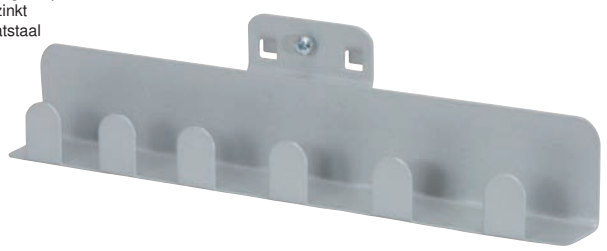


Artikel	Aantal gaten	g	
860.0894	6	200	
860.0895	13	360	

GEPERFOREERDE WANDPLATEN

Wandplaat - gentiaanblauw


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

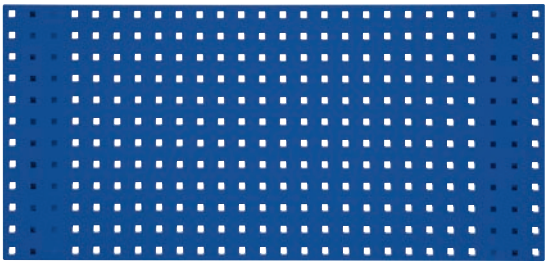

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889EB	5010	500.0	450.0	2.00	
860.0890EB	5010	1000.0	450.0	5.00	
860.0891EB	5010	1500.0	450.0	7.00	
860.0892EB	5010	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - hemelsblauw


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

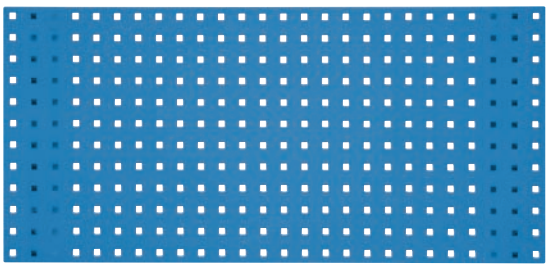

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889HB	5015	500.0	450.0	2.00	
860.0890HB	5015	1000.0	450.0	5.00	
860.0891HB	5015	1500.0	450.0	7.00	
860.0892HB	5015	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - lichtblauw


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

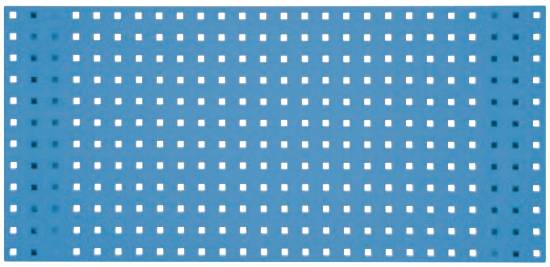

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889LB	5012	500.0	450.0	2.00	
860.0890LB	5012	1000.0	450.0	5.00	
860.0891LB	5012	1500.0	450.0	7.00	
860.0892LB	5012	200.0	450.0	9.00	

Wandplaat - resedagroen


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

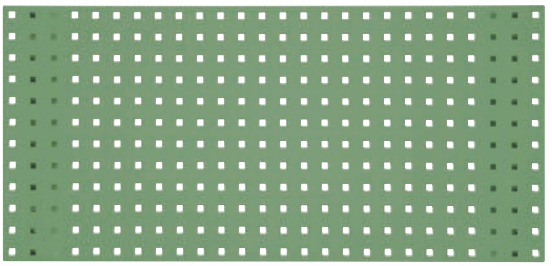

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889RG	6011	500.0	450.0	2.00	
860.0890RG	6011	1000.0	450.0	5.00	
860.0891RG	6011	1500.0	450.0	7.00	
860.0892RG	6011	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - lichtgrijs


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

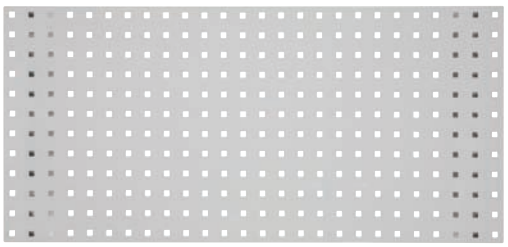

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889LG	7035	500.0	450.0	2.00	
860.0890LG	7035	1000.0	450.0	5.00	
860.0891LG	7035	1500.0	450.0	7.00	
860.0892LG	7035	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - leisteengrijs

- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

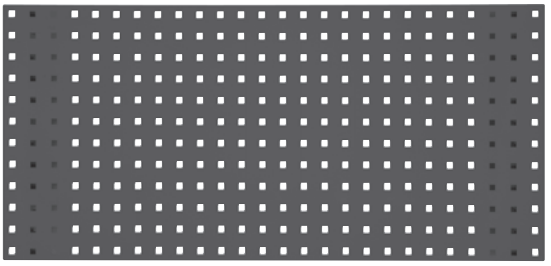

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889SG	7015	500.0	450.0	2.00	
860.0890SG	7015	1000.0	450.0	5.00	
860.0891SG	7015	1500.0	450.0	7.00	
860.0892SG	7015	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - reinwit


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat



Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889RW	9010	500.0	450.0	2.00	
860.0890RW	9010	1000.0	450.0	5.00	
860.0891RW	9010	1500.0	450.0	7.00	
860.0892RW	9010	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - zwart


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

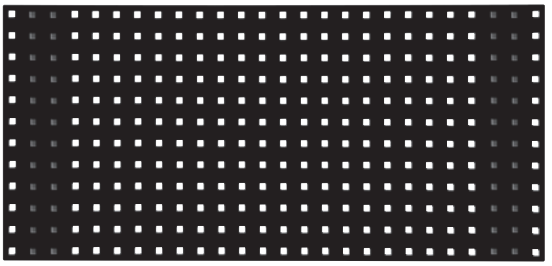

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889TS	9005	500.0	450.0	2.00	
860.0890TS	9005	1000.0	450.0	5.00	
860.0891TS	9005	1500.0	450.0	7.00	
860.0892TS	9005	2000.0	450.0	9.00	

Wandplaat - verkeersgeel


- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

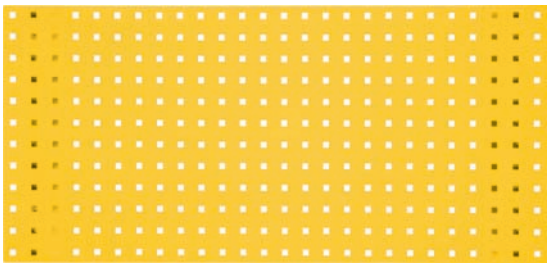

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889VG	1023	500.0	450.0	2.00	
860.0890VG	1023	1000.0	450.0	5.00	
860.0891VG	1023	1500.0	450.0	7.00	
860.0892VG	1023	500.0	450.0	9.00	

Wandplaat - verkeersrood

- veelzijdig en praktisch
- van 1,25 mm dik plaatstaal
- rondom omgezet
- slag- en krasvaste kunststofcoating
- elektrostatisch gepoedercoat

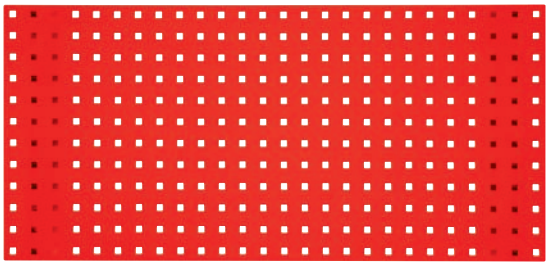

Artikel	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889VR	3020	500.0	450.0	2.00	
860.0890VR	3020	1000.0	450.0	5.00	
860.0891VR	3020	1500.0	450.0	7.00	
860.0892VR	3020	2000.0	450.0	9.00	

SERVICEWAGENS

Werkplaats-servicewagen

- van stabiele plaatstaalconstructie
- met anti-slipmat op de bovenplaat
- onderste plaat met opstaande kanten
- met 2 zwekwielen á 100 mm
- met 2 vaste wielen á 100 mm
- hoge stabiliteit



Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
890.0002	697.0	489.0	836.0	19.10	

Werkplaats-servicewagen

- extra stabiele kunststofuitvoering
- zonder schroeven - makkelijk monteerbaar
- afstand tussen onderplaat en vloer 30 cm
- met 2 zwekwielen á 100 mm
- met 2 vaste wielen á 100 mm
- hoge stabiliteit
- lichtgewicht
- staanders van geanodiseerd aluminium



Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0020	860.0	480.0	1010.0	12.10	

Werkplaats-servicewagen met paneel

- extra stabiele kunststofuitvoering
- met panelen
- zonder schroeven - makkelijk monteerbaar
- afstand tussen onderplaat en vloer 30 cm
- met 2 zwekwielen á 100 mm
- met 2 vaste wielen á 100 mm
- hoge stabiliteit
- lichtgewicht
- staanders van geanodiseerd aluminium



Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0021	860.0	480.0	1010.0	12.10	

Werkplaats-servicewagen met 2 schuifladen

- extra stabiele kunststofuitvoering
- zonder schroeven - makkelijk monteerbaar
- twee kogelgelagerde schuiflade-rail
- met 2 zwekwielen á 100 mm
- met 2 vaste wielen á 100 mm
- hoge stabiliteit
- lichtgewicht
- staanders van geanodiseerd aluminium



Technische gegevens:
Schuifladenmaat: H 85 x B 430 x D 520 mm
Totale draagkracht: 200 kg
Belastbaarheid per schuiflade: 35 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0030	860.0	480.0	1010.0	14.20	

Werkplaats-servicewagen met 2 schuifladen en paneel

- extra stabiele kunststofuitvoering
- zonder schroeven - makkelijk monteerbaar
- twee kogelgelagerde schuiflade-rail
- met 2 zwekwielen á 100 mm
- met 2 vaste wielen á 100 mm
- hoge stabiliteit
- lichtgewicht
- staanders van geanodiseerd aluminium



Technische gegevens:

Schuifladenmaat:	H 85 x B 430 x D 520 mm
Totale draagkracht:	200 kg
Belastbaarheid per schuiflade:	35 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0031	860.0	480.0	1010.0	15.00	

TRANSPORTWAGENS

Platte wagen voor magazijn en werkplaats

- stevige constructie van plaatstaal
- verstelbare greepbeugel van staalbuis
- greepbeugel is door een snellos-systeem makkelijk in te klappen
- geen opstaande randen
- rubber stootrand voorkomt beschadigingen aan de wagen en de omgeving
- vier gelagerde wielen
- laad plateau met kunststof bekleed



Technische gegevens:

Rubber wielen:	100.0 mm
max. belasting:	150 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0015	740.0	480.0	810.0	9.20	



LOOPPLANK

Aluminium veiligheids plateau

- met stroef profiel op de loopplank
- met ribbel-profiel op de trede
- aan beide kanten te betreden
- met groter plateau voor veilig gebruik
- met veiligheidsvergrendeling
- staanders en treden van aluminium
- inklapbaar en daarom ruimtebesparend
- rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond
- massief aluminium constructie



Technische gegevens:

Maat van het loopvlak:	1000 x 300 mm
Stahoogte:	470.0 mm
max. belasting:	150 kg

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0960	1345.0	405.0	480.0	7.40	

Veiligheids-montageopstap

- staat stabiel door schuin gezette poten
- met stroef, verzinkt, aan de trap geklonken rooster
- trede volgens DIN 50976
- massief en stevige staalconstructie
- onderframe kunststof gecoat
- rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond
- te gebruiken b.v: ruitwerkzaamheden, werkzaamheden aan dak of onder motorkap of grondwerkzaamheden bij vrachtauto's
- universeel te gebruiken bij zeer hoge voertuigen zoals b.v.: campers, kleine transportauto's, vrachtauto's en bussen, landbouwvoertuigen



Technische gegevens:

Hoogte 2. standen:	450.0 mm
Grondvlak:	690 x 620 mm
Rooster:	590 x 290 mm
max. belasting:	300 kg

Artikel		kg	
450.0960	Veiligheids-montageopstap	14.00	

SCHRAGEN

Ruit-standaard met rubber dragers

- breedte meervoudig verstelbaar
- vier grote rubber dragers houden de ruit goed in positie
- voor bijna alle ruitmaten
- belastbaar tot 60 kg
- van blauw gelakte staalbuis



Artikel	L mm	H mm	Ø mm	kg
140.2225	1160.0	1070,0	140	10.35

Ruit-standaard

- breedte meervoudig verstelbaar
- voor bijna alle ruitmaten
- robuuste constructie
- belastbaar tot 80 kg
- stroeve bekleding biedt optimale grip
- van rood gepoedrcoate staalbuis



Artikel	L mm	H mm	kg
140.2226	790.0	1060,0	7.70

Universele-telescoop-zwenkwagen

- zeer geschikt voor autoruiten of carrosserie-delen, in autoschadebedrijven
- multifunctioneel toepasbaar, in hoogte en breedte verstelbaar
- na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen
- Dwarsliggers met stroeve rubber bekleding voor het voorkomen van krassen
- met 4 stevige zwenkwielen, met blokkering
- makkelijke verwerking
- belastbaar tot 100 kg
- robuuste constructie van vierkante buis



Artikel	B mm	H mm	kg
500.8100	257,0 - 1380,0	845,0 - 1320,0	23.50

PALLETWAGENS

Palletwagen 2,5 t, korte lepels

- zorgvuldig bewerkte palletwagen
- hefgewicht 2,5 t
- volhydraulische hef en daalinrichting met drie functies (heffen, dalen, neutraalpositie)
- hydraulieksysteem met veiligheidsventiel v.w.b. overbelading
- hefcilinder met geharde, geslepen en verchroomde zuigerstang
- draaihoek wiel 210°
- speciaal geschikt voor kleine pallets
- chassis en lepels van stevig bladstaal
- lepels zijn uit één stuk vervaardigd
- geen lawaai in de wielen door kogelgelagerde volrubber wielen
- tandem-lepel rollen van polyurethaan verdelen de draagkracht, waardoor de rolweerstand op oneffen ondergrond verdeeld wordt
- met extra rol aan de lepelpunt voor het makkelijker in- en uitsteken in de pallet
- staal



Technische gegevens:

Totale breedte:	550.0 mm
Breedte lepels:	160.0 mm
Lengte lepels:	800.0 mm
max. lengte pallet:	1200.0 mm
Pallet hoogte:	60.0 mm
Ø Stuurwielen:	200 x 50 mm
Ø lepelrollen:	80 x 68 mm

Artikel	L mm	B mm	H mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg
160.0206	800.0	160.0	550.0	85.0	195.0	67.20

Palletwagen 2,5 t

- zorgvuldig bewerkte palletwagen
- hefgewicht 2,5 t
- volhydraulische hef en daalinrichting met drie functies (heffen, dalen, neutraalpositie)
- hydraulieksysteem met veiligheidsventiel v.w.b. overbelading
- hefcilinder met geharde, geslepen en verchroomde zuigerstang
- draaihoek wiel 210°
- chassis en lepels van stevig bladstaal
- lepels zijn uit één stuk vervaardigd
- geen lawaai in de wielen door kogelgelagerde volrubber wielen
- tandem-lepel rollen van polyurethaan verdelen de draagkracht, waardoor de rolweerstand op oneffen ondergrond verdeeld wordt
- met extra rol aan de lepelpunt voor het makkelijker in- en uitsteken in de pallet
- staal



Technische gegevens:

Totale breedte:	550.0 mm
Breedte lepels:	160.0 mm
Lengte lepels:	1150.0 mm
max. lengte pallet:	1550.0 mm
Pallet hoogte:	60.0 mm
Ø Stuurwielen:	200 x 50 mm
Ø lepelrollen:	80 x 68 mm

Artikel	L mm	B mm	H mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg
160.0200	1150.0	160.0	550.0	85.0	200.0	76.00

Palletwagen 2,5 t, verzinkt

- zorgvuldig bewerkte palletwagen
- voor gebruik in vochtige ruimtes
- hefgewicht 2,5 t
- volhydraulische hef en daalinrichting met drie functies (heffen, dalen, neutraalpositie)
- hydraulieksysteem met veiligheidsventiel v.w.b. overbelading
- hefcilinder van roesvast materiaal met geharde, geslepen en verchroomde zuigerstang
- draaihoek wiel 210°
- chassis en lepels van stevig bladstaal
- lepels zijn uit één stuk vervaardigd
- geen lawaai in de wielen door kogelgelagerde nylon wielen
- tandem-lepel rollen van polyurethaan verdelen de draagkracht, waardoor de rolweerstand op oneffen ondergrond verdeeld wordt
- met extra rol aan de lepelpunt voor het makkelijker in- en uitsteken in de pallet
- met verzinkt oppervlak



Technische gegevens:

Totale breedte:	550.0 mm
Breedte lepels:	160.0 mm
Lengte lepels:	1150.0 mm
max. lengte pallet:	1550.0 mm
Pallet hoogte:	60.0 mm
Ø Stuurwielen:	200 x 50 mm
Ø lepelrollen:	80 x 68 mm

Artikel	L mm	B mm	H mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg
160.0207	1150.0	160.0	550.0	85.0	200.0	73.20

Edelstaal-palletwagen 2 t

- zorgvuldig bewerkte palletwagen
- voor gebruik in vochtige en aggressieve ruimtes
- hefgewicht 2,5 t
- volhydraulische hef en daalinrichting met drie functies (heffen, dalen, neutraalpositie)
- hydraulieksysteem met veiligheidsventiel v.w.b. overbelading
- hefcilinder van roesvast materiaal met geharde, geslepen en verchroomde zuigerstang
- draaihoek wiel 210°
- chassis en lepels van stevig bladstaal
- lepels zijn uit één stuk vervaardigd
- geen lawaai in de wielen door kogelgelagerde nylon wielen
- tandem-lepel rollen van nylon verdelen de draagkracht, waardoor de rolweerstand op oneffen ondergrond verdeeld wordt
- met extra rol aan de lepelpunt voor het makkelijker in- en uitsteken in de pallet
- edelstaal



Technische gegevens:

Totale breedte:	550.0 mm
Breedte lepels:	160.0 mm
Lengte lepels:	1150.0 mm
max. lengte pallet:	1550.0 mm
Pallet hoogte:	60.0 mm
Ø Stuurwielen:	200 x 50 mm
Ø lepelrollen:	80 x 68 mm

Artikel	L mm	B mm	H mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg
160.0201	1150.0	160.0	550.0	85.0	200.0	74.00

STEEKKARREN

Telescoop-steekkar met luchtbanden

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen en alle andere verpakkingen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- met opklapbaar opnameblad
- hoogwaardige telescoopstangen
- uitgevoerd met 2 wielen met luchtbanden
- met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
- zeer geschikt voor industrie en transport



Technische gegevens:

Bandenmaat:	Ø 260 x 80 mm
Maat opnameblad:	B 300 x D 350 mm
min. maat:	810.0 mm
max. maat:	1140.0 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0224	200.0 kg	630.0	480.0	1140.0	10.00

Transport-steekkar met luchtbanden

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen en alle andere verpakkingen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- met breed opnameblad
- uitgevoerd met 2 wielen met luchtbanden
- met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
- zeer geschikt voor industrie en transport



Technische gegevens:

Bandenmaat:	260 x 85 mm
Maat opnameblad:	B 170 x D 420 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0225	300.0 kg	620.0	420.0	1100.0	10.00

Transport-steekkar met massieve banden

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen en alle andere verpakkingen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- uitgevoerd met 2 massieve banden
- met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
- zeer geschikt voor industrie en transport



Technische gegevens:

Bandenmaat: Ø 255 x 46 mm
Maat opnameblad: B 170 x D 400 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0228	250.0 kg	530.0	400.0	1100.0	17.00	

Steekkar met massieve banden

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen en alle andere verpakkingen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- met opklapbaar opnameblad
- uitgevoerd met 2 massieve banden
- met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
- zeer geschikt voor industrie en transport



Technische gegevens:

Bandenmaat: Ø 255 x 46 mm
Maat opnameblad: B 340 x D 520 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0229	250.0 kg	620.0	400.0	1100.0	19.00	

Transport-steekkar met luchtbanden

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen en alle andere verpakkingen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- met opklapbaar opnameblad
- uitgevoerd met 2 wielen met luchtbanden
- met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
- zeer geschikt voor industrie en transport



Technische gegevens:

Bandenmaat: Ø 260 x 85 mm
Maat opnameblad: B 340 x D 520 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0226	250.0 kg	620.0	400.0	1100.0	10.00	

Traploper met massieve drie-hoeks wielen

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen en alle andere verpakkingen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- met opklapbaar opnameblad
- probleemloos nemen van traptredes
- met massieve drie-hoeks wielen
- zeer geschikt voor industrie en transport



Technische gegevens:

Bandenmaat: Ø 160 x 30 mm
Maat opnameblad: B 340 x D 520 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0227	250.0 kg	850.0	715.0	1610.0	15.00	

Profi-bandenwagen

- staalbuisconstructie met doorgelaste naden
- licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
- voor het moeiteloos optillen en transporteren van banden en velgen
- vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
- 2 steekwagen-wielen met luchtbanden
- 2 zwenkwielen van massief rubber
- met verbeterde stapositie en kantelveiligheid
- optimale transportpositie door kiep-stop systeem
- zeer geschikt voor bandenhandel en automobiel-werkplaatsen



Technische gegevens:

Wielmaat steekwagen:	Ø 260 mm (luchtbanden)
Wielmaat zwenkwielen:	Ø 125 mm (massief rubber)
max. opnamemaat:	Ø 730 mm

Artikel	Max. draaglast kg	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0055	150.0 kg	850.0	715.0	1610.0	15.00	

WERKOPDRACHTMAPPEN

Werkopdrachtmap DIN A4 met sleutelvak

- van scheurvaste doorzichtige folie
- hoogwaardig afgewerkt en biedt bescherming tegen vervuiling van alle autopapieren
- sleutel en voorblad met klitteband sluiting
- de voorkant van doorzichtig folie maak het lezen van de opdrachten zonder uitnemen mogelijk
- de harde achterkant kan tevens als onderlegger voor het schrijven worden gebruikt
- stabiele uitvoering met ophang-koord



Artikel	Kleurcode	L mm	B mm	g	
500.8095		34.0	24,0	190	
500.8096		34.0	24,0	190	
500.8097		34.0	24,0	190	
500.8098		34.0	24,0	190	
500.8099		34.0	24,0	190	

BESCHERMING INTERIEUR

Stuurwielhoes

- voor het afdekken van het stuurwiel
- past op nagenoeg alle stuurwielen
- voorkomt vervuilen van het stuurwiel
- van uitwasbare nylonstof



Artikel		g	
500.8075	Stuurwielhoes	20	

Schakelpookhoes

- voor het afdekken van de schakelpook
- past in nagenoeg alle auto's
- voorkomt vervuiling van de schakelpook
- van uitwasbare nylonstof



Artikel		g	
500.8070	Schakelpookhoes	10	

Handrembeschermhoes

- voor het afdekken van de handrem-hevel
- past op nagenoeg alle handrem-hevels
- voorkomt vervuiling van de handrem-hevel
- van uitwasbare nylonstof



Artikel		g	
500.8080	Handrembeschermhoes	10	

Monteursstoelhoes

- enkel stoelhoes
- van uitwasbare nylonstof voor het afdekken van één voorstoel
- voor het afdekken van b.v. de bestuurdersstoel
- past in nagenoeg alle auto's
- voorkomt vervuiling van de bekleding
- mag ook op stoelen met zij-airbags
- daarom ook zeer geschikt voor proefritten



Artikel		kg	
500.8065	Monteursstoelhoes	1.10	

Dubbele stoelhoes voor voor of achterin

- één delige stoelhoes
- voor het afdekken van de voorste zitting(en), de middenconsole, de instap en de bodem
- geen glassplinters of vervuiling op de stoelen, daardoor ook zeer geschikt voor ruitreparaties
- past in nagenoeg alle auto's
- voorkomt vervuiling van de bekleding
- van uitwasbare nylonstof



Artikel		g	
500.8085	Dubbele stoelhoes voor voor of achterin	660	

Universele voorfrontafdekking voor personenauto's

- beschermd beide spatborden, grille, bumper en verlichting tijdens de reparatie of onderhouds werkzaamheden
- universele maat past op kleine en middelgrootte auto's
- elastiek in de randen
- met wielopeningen voor het werken aan de wielen of remmen
- grote transparante openingen maken het testen van de verlichting mogelijk
- radiateuropening maakt proefdraaien met aangebrachte afdekking mogelijk
- met fleece binnenvoering, gemakkelijk te reinigen
- het spatbordgedeelte is bovendien met een te verwijderen beschermmat versterkt
- bevestiging over de spiegels of motorkapscharnier mogelijk



Artikel		kg	
500.8035	Universele voorfrontafdekking voor personenauto's	1.00	

Beschermmat met anti-slipmat

- bovenkant van slijtvast nylon
- onderkant van een bijzonder stroeve anti-slipmat
- hecht goed op plaatwerk
- zeer geschikt voor bescherming van spatborden
- ook geschikt om gereedschappen op te leggen b.v. bij ruitreparaties



Artikel	L mm	B mm	kg	
500.8055	90.0	50.0	0.31	
500.8060	120.0	50.0	2.05	

Beschermhoes met ingenaaide magneten

- boven en onderkant van slijtvast nylon
- hecht goed op plaatwerk
- zeer geschikt voor bescherming van spatborden
- ook geschikt om gereedschappen op te leggen b.v. bij ruitreparaties



Artikel	L mm	B mm	g	
500.8050	1070.0	600.0	900	

KNIEBESCHERMMATTEN

Monteurs-beschermmat

- garandeerd een gezonde manier van werken onder de auto op een vlakke ondergrond
- vocht en vuil afstotend
- werkkleding en knieen blijven droog, schoon en koelen niet af
- isolerend door 3 lagen soft-materiaal
- met draaggreep
- benzine- en oliebestendig
- universeel te gebruiken in werkplaatsen, service en pechdienstvoertuigen



Artikel	L mm	B mm	H mm	g	
500.8040	480.0	320.0	36.0	200	
500.8045	1150.0	550.0	36.0	760	

LIGGEN / ZITTEN

Werkplaats rolbed

- gewatteerde hoofdbescherming
- met opengewerkte schouder ruimte voor optimale bewegingsvrijheid
- inclusief gereedschap-opbergvakken
- zes geluidsarme, olie en zuurbestendige massieve zwenkwielen
- makkelijk schoon te houden
- ideaal voor het ergonomisch werken onder de auto
- maximaal belastbaar tot 120 kg
- massieve constructie van kunststof



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
500.8090	1030.0	480.0	115.0	5.00

Werplaats rolbed en klapzitting

- voor het liggen of zitten
- met vergrendeling tegen onvoorzien dichtklappen
- gewatteerde uitvoering voor onvermoeid werken
- gereedschap opbergvak in voetgedeelte
- afwasbaar kunstleer
- geringe hoogte voor het ergonomisch werken onder de auto
- met verstelbare hoofdsteun
- zeven geluidsarme, olie en zuurbestendige massieve zwenkwielen
- schwarz pulverbeschichteter Metallrahmen



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
500.8000	1200.0	460.0	145.0	12.40

Verrijdbare werkplaatskruk

- robuuste en verrijdbare kruk
- met onderplaat voor het opleggen van gereedschap en kleinmateriaal
- afwasbaar kunstleer
- vier gelagerde massieve wielen
- maximaal belastbaar tot 120 kg
- stabiele staalconstructie



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
500.8020	440.0	360.0	360.0	4.00

Verrijdbare in hoogte verstelbare werkplaatskruk

- robuuste en verrijdbare kruk
- met onderplaat voor het opleggen van gereedschap en kleinmateriaal
- afwasbaar kunstleer
- hydraulische hoogteverstelling
- vijf gelagerde massieve zwenkwielen
- maximaal belastbaar tot 120 kg
- stabiele metaalconstructie



Artikel	B mm	H mm	kg
500.8030	370.0	540.0	4.00

VOERTUIGVERPLAATSERS

GOJAK 4500 Voertuigverplaatser

- universeel te gebruiken aan de rechter of linker kant
- zwenkwielen maken rangeren van auto's mogelijk in de kleinste ruimtes
- ideaal voor het manoeuvreren van auto's op vaste ondergrond
- voor het plaatsbesparend parkeren van auto's tijdens reparaties
- zeer geschikt voor verplaatsen van auto's in schadeherstel, afsleepdiensten etc.
- lichte bediening door voetpedaal
- met zelfsmerende kogellagers
- vier gelagerde massieve wielen



Technische gegevens:

max. wielmaat Zoll: 13" - 19"
Rollen: 4 x Ø 100 mm

Artikel	Max. draag-kracht/1 stuk kg	Max. draag-kracht/4 stuk kg	Max. wiel-breedte mm	kg
160.0398	506,0	2025,0	500,0	19.50

GOJAK 5000 Voertuigverplaatser

- universeel te gebruiken aan de rechter of linker kant
- zwenkwielen maken rangeren van auto's mogelijk in de kleinste ruimtes
- ideaal voor het manoeuvreren van auto's op vaste ondergrond
- voor het plaatsbesparend parkeren van auto's tijdens reparaties
- zeer geschikt voor verplaatsen van auto's in schadeherstel, afsleepdiensten etc.
- met zelfsmerende kogellagers
- vier gelagerde massieve wielen



Technische gegevens:

max. wielmaat Zoll: 13" - 16"
Rollen: 4 x Ø 100 mm

Artikel	Max. draag-kracht/1 stuk kg	Max. draag-kracht/4 stuk kg	Max. wiel-breedte mm	kg
160.0385	565,0	2260,0	230,0	19.50

GOJAK 6200 Voertuigverplaatser

- verschillende modellen voor links en rechts
- zwenkwielen maken rangeren van auto's mogelijk in de kleinste ruimtes
- ideaal voor het manoeuvreren van auto's op vaste ondergrond
- voor het plaatsbesparend parkeren van auto's tijdens reparaties
- zeer geschikt voor verplaatsen van auto's in schadeherstel, afsleepdiensten etc.
- met zelfsmerende kogellagers
- vier gelagerde massieve wielen



Technische gegevens:

Rollen: 2 x Ø 100 mm
2 x Ø 125 mm

Artikel		Max. draag-kracht/1 stuk kg	Max. draag-kracht/4 stuk kg	Max. wiel-breedte mm	Max.wielmaat inches	kg	
160.0395	rechts	705,0	2820,0	330,0	13" - 16"	17.50	
160.0397	links	705,0	2820,0	330,0	13" - 16"	17.50	

Voertuigverplaats-set

- zwenkwielen maken rangeren van auto's mogelijk in de kleinste ruimtes
- ideaal voor het manoeuvreren van auto's op vaste ondergrond
- voor het plaatsbesparend parkeren van auto's tijdens reparaties
- vier gelagerde massieve wielen



Technische gegevens:


max. wielmaat Zoll: 13" - 16"
Rollen: 4 x Ø 90 mm

Artikel	Max. draag-kracht/1 stuk kg	Max. draag-kracht/4 stuk kg	Max. wiel-breedte mm	kg	
160.0375	450,0	1800,0	360,0	10.00	

ASSTEUNEN

Aluminium-assteunset

- zeer licht en stabiel
- staat stevig door grondplaat
- vergrendelpen met ketting
- zeer geschikt in combinatie met krik voor het veilig ondersteunen van voertuigen
- aluminium

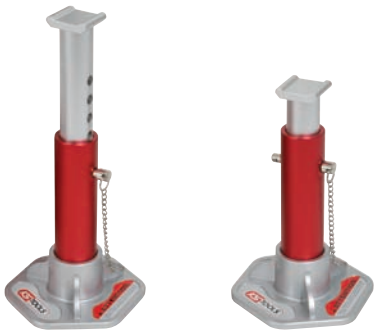

Artikel	Max. draaglast t	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg	
160.0315	3,0	140.0	260.0	400.0	2.20	



Assteun met snelverstelling

- 4-voudige assteun
- solide gebouwd
- voor hoog voertuiggewicht
- staat stevig door grondplaat
- draagstang van gietijzer
- snelverstelbaar (per paar)
- snelspanhevel 13-standen
- zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteunen van voertuigen
- van massief staal



Artikel	Max. draaglast t	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg	
160.0370	3,0	130.0	295.0	425.0	8.00	
160.0371	6,0	205.0	400.0	605.0	15.00	
160.0372	12,0	250.0	480.0	730.0	26.00	

HEFGEREEDSCHAPPEN

Pneumatische krik RAKJAK

- het ideale gereedschap voor richtbanken en uitlijnbanken
- makkelijk in gebruik en snel inzetbaar
- onmisbaar bij werken aan banden, wielen en ophanging
- snelste manier om trekhaken aan het frame aan te brengen



Artikel	Max. hefgewicht	Max. luchtdruk bar	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	kg	
160.0330	2,0	8	46.0	350.0	11.25	
160.0331	2,0	8	173.0	457.0	18.45	

KRIKKEN

Hydraulische potkrik 2 - 50 t

- met veiligheidsventiel tegen overbelasting
- met telescoopstang
- met ingebouwde spindel voor verlenging (niet bij 30 en 50 t uitvoering)
- 2 delige bedieningsstang
- voor hoog voertuiggewicht
- te gebruiken in kleine ruimtes
- hoge stabiliteit
- zeer geschikt in combinatie met werkplaatskrik voor het veilig ondersteunen van last
- massieve staalconstructie





Artikel	Max. draaglast t	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Zuigerslag in mm	Spindelweg	Maat grond-plaat in mm	kg
160.0350	2,0	181.0	345.0	116.0	48,0	88 x 92	2.90
160.0351	3,0	194.0	372.0	118.0	60,0	92 x 100	3.80
160.0352	5,0	216.0	413.0	127.0	70,0	96 x 112	5.10
160.0354	10,0	230.0	460.0	150.0	80,0	110 x 127	7.10
160.0356	15,0	230.0	460.0	150.0	80,0	113 x 136	9.30
160.0358	20,0	242.0	452.0	150.0	60,0	144 x 155	11.90
160.0359	30,0	285.0	465.0	180.0	-	190 x 155	21.70
160.0360	50,0	300.0	480.0	180.0	-	218 x 176	30.70

Alu-werkplaatskrik, 2 t

- zeer lichte alu-werkplaatskrik
- platte uitvoering voor gebruik bij lage voertuigen
- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- gecontroleerd zakken door verdraaien van de pompstang
- met weinig pompslagen naar max. hefhoogte
- goed te verplaatsen door twee nylon zwenkwielen
- met geintegreerde schaal om schroeven op te leggen
- met half ommantelde pomphevel
- opname schotel 120 mm
- probleemloos transport en makkelijk te verplaatsen door gering gewicht
- zeer geschikt voor gebruik in servicevoertuigen en automobielwerkplaats
- massieve aluminiumconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	Reserve rubberpad	kg
160.0365	2,0	385.0	85.0	470.0	630.0	160.0361	20.00

Alu-werkplaatskrik, 3 t

- zeer lichte alu-werkplaatskrik
- platte uitvoering voor gebruik bij lage voertuigen
- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- gecontroleerd zakken door verdraaien van de pompstang
- met weinig pompslagen naar max. hefhoogte
- goed te verplaatsen door twee stalen zwenkwielen
- met geintegreerde schaal om schroeven op te leggen
- met half ommantelde pomphevel
- opname schotel 120 mm
- probleemloos transport en makkelijk te verplaatsen door gering gewicht
- zeer geschikt voor gebruik in servicevoertuigen en automobielwerkplaats
- massieve aluminiumconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	Reserve rubberpad	kg
160.0305	3,0	360.0	105.0	465.0	680.0	160.0317	33.00

Stalen-werkplaatskrik, 3 t

- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- gecontroleerd zakken door verdraaien van de pompstang
- met weinig pompslagen naar max. hefhoogte
- goed te verplaatsen door twee nylon zwenkwielen
- met geintegreerde schaal om schroeven op te leggen
- met half ommantelde pomphevel
- opname schotel 140 mm
- beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
- zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- massieve staalconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	Reserve rubberpad	kg
160.0366	3,0	410.0	125.0	535.0	720.0	160.0362	43.00

Stalen-werkplaatskrik

- platte uitvoering voor gebruik bij lage voertuigen
- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- heffen d.m.v pomp- en voethevel mogelijk
- met voetpedaal
- gecontroleerd zakken door verdraaien van de pompstang
- met weinig pompslagen naar max. hefhoogte
- goed te verplaatsen door twee nylon zwenkwielen
- met geintegreerde schaal om schroeven op te leggen
- met half ommantelde pomphevel
- opname schotel 120 mm
- beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
- zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- massieve staalconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	Reserve rubberpad	kg	
160.0367	2,0	420.0	70.0	490.0	700.0	160.0363	43.00	
160.0368	3,0	440.0	90.0	530.0	800.0	160.0363	54.00	

Stalen-werkplaatskrik, 3 - 10 t

- geringe bouwhoogte voor moderne personenauto's
- zware hydraulische werkplaatskrik van 3 - 10 t
- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- automatische ontluchting van het systeem
- beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
- heffen d.m.v pomp- en voethevel mogelijk
- met voetpedaal
- met half ommantelde pomphevel
- gecontroleerd zakken door verdraaien van de pompstang
- opnameschotel 140 - 170 mm
- goed te verplaatsen door twee nylon zwenkwielen
- zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- stabiele staalconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	Reserve rubberpad	kg	
160.0701	3,0	400.0	140.0	540.0	1385.0	160.0364	95.00	
160.0702	5,0	400.0	160.0	560.0	1481.0	160.0364	125.00	
160.0703	10,0	400.0	170.0	570.0	1560.0	160.0364	170.00	

Krik voor vorkheftrucks, 4 - 5 t

- speciaal voor vorkheftrucks, land en industrievoertuigen ontwikkeld
- combi-heffer met overlappende hefhoogte
- schaarcapaciteit van 4 t eb cilindercapaciteit van 5 t
- met massieve rubberwielen



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	kg	
160.0716	5,0	350.0	65.0	415.0	700.0	47.00	

Pneumatisch-hydraulische krik 22 t

- hydraulische krik voor voertuigen tot 22 t
- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- compact model
- extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
- beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
- maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters bereikt
- zeer korte en transportabele uitvoering
- lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
- te gebruiken in kleine ruimtes
- zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- stabiele staalconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Max total length mm	kg	
160.0720	22,0	240.0	210.0	450.0	540.0	25.00	

Pneumatisch-hydraulische krik 22 - 55 t

- hydraulische krik voor voertuigen tot 50 t
- groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
- compact model
- beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
- maximale hefhoogte wordt door één van de drie meegeleverde adapters bereikt
- automatische zuigerterugtrekking d.m.v. twee veren
- lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
- te gebruiken in kleine ruimtes
- zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- stabiele staalconstructie



Artikel	Max. hefgewicht	Hefhoogte mm	Min. hoogte mm	Max. bouw-hoogte mm	Totale lengte mm	kg	
160.0730	22,0	240.0	210.0	450.0	560.0	39.00	
160.0731	35,0	275.0	525.0	250.0	595.0	47.00	
160.0732	50,0	310.0	290.0	600.0	625.0	64.00	

Hydraulische V-bakkrik

- met voetpedaal-bediening voor het heffen
- handknop voor het gecontroleerd laten zakken
- inclusief overlastventiel
- met geïntegreerde dodemanssturing
- hoge stabiliteit door breed onderstel
- goed te verplaatsen door vier nylon zwenkwielen
- robuuste metaalconstructie




Artikel	Max. draaglast kg	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Breedte mm	kg	
160.0327	300	1200.0	2040.0	610.0	32.00	
160.0328	500	1200.0	2040.0	610.0	34.00	
160.0329	1000	1200.0	2040.0	610.0	48.00	

MOTORBOKKEN

Inklapbare motorlift met verstelbare hefarm

- met handhevelpomp voor het heffen
- fijn regelbaar ontlastventiel
- van rechthoekige buis gelast frame
- stabiele constructie
- met veiligheidshaak
- met in 4 standen verstelbare telescoop hefarm
- 2 vaste en 2 zwenkwielen (daardoor probleemloos positioneren boven de te heffen last)
- lage bouw maakt het mogelijk onder de meeste voertuigen te komen
- wendbaar door kogelgelagerde metalen wielen
- instelbare draagkracht
- onderstel met uitstaande benen in inklapbaar
- zeer geschikt voor de automobielwerkplaats
- voor het in en uitbouwen van motoren
- optillen van motorfietsen bij speciale werkzaamheden






Artikel	Max. draaglast kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	
160.0015	1000	1440.0	1550.0	1330.0	1006.0	95.0	71.00	

Motorlift met verstelbare hefarm

- met handhevelpomp voor het heffen
- fijn regelbaar ontlastventiel
- van rechthoekige buis gelast frame
- stabiele constructie
- met veiligheidshaak
- met in 4 standen verstelbare telescoop hefarm in lengte richting
- 2 vaste en 2 zwekwielen (daardoor probleemloos te positioneren boven de te heffen last)
- lage bouw maakt het mogelijk onder de meeste voertuigen te komen
- wendbaar door kogelgelagerde nylon wielen
- instelbare draagkracht
- onderstel met uitstaande benen in inklapbaar
- zeer geschikt voor de automobielwerkplaats
- voor het in en uitbouwen van motoren
- optillen van motorfietsen bij speciale werkzaamheden





Artikel	Max. draaglast kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	
160.0010	500	1620.0	1300.0	1000.0	520.0	2200.0	65.00	
160.0011	1000	1750.0	1550.0	1250.0	620.0	2520.0	100.00	

MOTOR STEUNEN

Motormontage-hulpstuk

- de 2 spindels zijn op speciaal gelagerde sledes ook onder belasting te verschuiven en te verstellen
- makkelijk aan te passen op de gewenste breedte d.m.v. verstelbare steunvoeten
- aanpassing aan de sterke spatbordrand d.m.v zwekbare verzinkte steunvoet
- snel en veilig ondersteunen van de motor voor het probleemloos de- en monteren van de V-bak zonder extra ondersteuning van onderen
- met blokkeerschroef
- elektrostatisch gepoedercoat



Artikel	Max. draaglast kg	Max. breedte mm	kg	
160.0145	400	1610.0	15.20	

Universele motor en V-baksteun

- universeel te gebruiken in automobiel en transport sector
- geschikt voor vervangen van getande riemen, koppelingen of bij vervangen van motorsteunen
- geen duur speciaal gereedschap nodig bij soortgelijke systemen
- makkelijke verwerking
- snelle en makkelijke montage
- montage van onderen mogelijk, daardoor toegang onder de motorkap mogelijk
- in lengte verstelbaar en opname-plaat draaibaar
- haken in hoogte verstelbaar en te verschuiven in lengterichting
- steunschijf kiepbaar met scharnier en stroeve rubber-pad en in hoogte verstelbaar
- goed te fixeren
- robuuste uitvoering met dubbelwandige vierkante buis



Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0090	1030.0	400,0	300,0	11.00	

REINIGINGSSTATION

Mobiel reinigingsstation voor kleinmateriaal

- afsluitbare metalen opvangunit met 60 L inhoud
- inclusief persluchtpistool
- doorloop-wasborstel
- legen van de tank d.m.v. luchtdruk
- inclusief kijkglas voor vulhoeveelheid
- veiligheidsventiel voor vacuumzuigen en legen onder druk
- met 2 mtr. luchtslang en luchtpistool
- goed te manoeuvreren door 2 zwenkwielen
- met schaal voor kleinmateriaal
- inclusief handgreep
- zeer geschikt voor de automobielwerkplaats
- zeer geschikt voor het reinigen van zwaar verontreinigde delen
- aggregaat van gietijzer



Technische gegevens:

Werkdruk:	6,3 bar (90 psi)
max. inhoud:	60 l
Opvangunit:	500 x 810 x 130 mm

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
160.0040	490.0	580.0	1040.0	54.00	

COMPRESSOREN

Mobiele compressor - 6 Liter

- thermische beveiliging tegen oververhitting
- 1 manometer voor tankdruk
- stevige stand
- met 5 mtr. spiraal-luchtslang en luchtpistool
- universeel te gebruiken voor thuis, hobby en werkplaats



Technische gegevens:

Motor:	1,1 KW / 230 V
Luchtdoorstroming:	160 l/min
Maximale druk:	8.00 bar
max. inhoud:	6 l
Vullend vermogen:	46 l/min
Toerental:	2450 Omw/Min
Geluidsniveau:	90 dbA
Geluidsniveau continu:	68 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
165.0401	467.0	280.0	405.0	8.50	

Mobiele compressor - 24 Liter

- thermische beveiliging tegen oververhitting
- traploos regelbare drukregelaar
- 2 manometers voor werkdruk en tankdruk
- vollautomatische aan en uitschakeling
- ketel gepoedercoat
- universeel te gebruiken voor thuis, hobby en werkplaats



Technische gegevens:

Motor:	1,5 KW / 230 V
Maximale druk:	8.00 bar
Luchtdoorstroming:	140 l/min
max. inhoud:	24 l
Vullend vermogen:	64 l/min
Toerental:	2850 Omw/Min
Geluidsniveau continu:	70 dbA
Geluidsniveau:	95 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0402	615.0	255.0	575.0	26.50

Compressor dubbele-cilinder - 100 Liter

- professionele zuigercompressor met dubbele cilinder
- gietijzeren krukas
- geringe lucht-ingangstemperatuur in ketel d.m.v. koeler
- 2 manometers voor werkdruk en tankdruk
- vollautomatische aan en uitschakeling
- thermische beveiliging tegen oververhitting
- lange levensduur van de ketel
- goed te manoeuvreren d.m.v. zwenkwielen
- inclusief handgreep
- zeer geschikt voor industrie
- ook in stoffige omgeving te gebruiken
- hoogwaardige poedercoating-laag
- behuizing motor van gietijzer



Technische gegevens:

Motor:	2,2 KW / 230 V
Maximale druk:	10.00 bar
Luchtdoorstroming:	350 l/min
max. inhoud:	100 l
Vullend vermogen:	155 l/min
Toerental:	1568 Omw/Min
Geluidsniveau:	97 dbA
Geluidsniveau continu:	74 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0420	1100.0	400.0	780.0	70.00

Mobiele compressor - 50 Liter

- thermische beveiliging tegen oververhitting
- traploos regelbare drukregelaar
- 2 manometers voor werkdruk en tankdruk
- vollautomatische aan en uitschakeling
- inclusief handgreep
- ketel gepoedercoat
- universeel te gebruiken voor thuis, hobby en werkplaats



Technische gegevens:

Motor:	1,5 KW / 230 V
Maximale druk:	8.00 bar
Luchtdoorstroming:	140 l/min
max. inhoud:	50 l
Vullend vermogen:	64 l/min
Toerental:	2850 Omw/Min
Geluidsniveau:	95 dbA
Geluidsniveau continu:	71 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0403	750.0	310.0	660.0	36.00

Compressor dubbele-cilinder - 200 Liter

- professionele zuigercompressor met dubbele cilinder
- gietijzeren krukas
- geringe lucht-ingangstemperatuur in ketel d.m.v. koeler
- 2 manometers voor werkdruk en tankdruk
- vollautomatische aan en uitschakeling
- thermische beveiliging tegen oververhitting
- lange levensduur van de ketel
- goed te manoeuvreren d.m.v. zwenkwielen
- inclusief handgreep
- zeer geschikt voor industrie
- ook in stoffige omgeving te gebruiken
- hoogwaardige poedercoating-laag
- behuizing motor van gietijzer



Technische gegevens:

Motor:	2,2 KW / 230 V
Maximale druk:	10.00 bar
Luchtdoorstroming:	350 l/min
max. inhoud:	200 l
Vullend vermogen:	155 l/min
Toerental:	1568 Omw/Min
Geluidsniveau continu:	74 dbA
Geluidsniveau:	97 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0422	1460.0	640.0	1100.0	103.00

Compressor dubbele-cilinder - 270 Liter

- professionele zuigercompressor met dubbele cilinder
- gietijzeren cilinder
- stabiele steunpoten
- laag toerental bij gebruik
- geringe lucht-ingangstemperatuur in ketel d.m.v. koeler
- vollautomatische aan en uitschakeling
- thermische beveiliging tegen oververhitting
- lange levensduur van de ketel
- zeer geschikt voor industrie
- hoogwaardige poedercoating-laag
- behuizing motor van gietijzer



Technische gegevens:

Motor:	4,0 KW / 400 V
Maximale druk:	10.00 bar
Luchtdoorstroming:	550 l/min
Cilinderinhoud:	382
max. inhoud:	270 l
Vullend vermogen:	425 l/min
Toerental:	1400 Omw/Min
Geluidsniveau:	97 dbA
Geluidsniveau continu:	75 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0423	1600.0	500.0	1040.0	145.00

Compressor dubbele-cilinder - 500 Liter

- professionele zuigercompressor met dubbele cilinder
- gietijzeren cilinder
- stabiele steunpoten
- laag toerental bij gebruik
- geringe lucht-ingangstemperatuur in ketel d.m.v. koeler
- vollautomatische aan en uitschakeling
- thermische beveiliging tegen oververhitting
- lange levensduur van de ketel
- zeer geschikt voor industrie
- hoogwaardige poedercoating-laag
- behuizing motor van gietijzer



Technische gegevens:

Motor:	5,5 KW / 400 V
Maximale druk:	10.00 bar
Luchtdoorstroming:	830 l/min
Cilinderinhoud:	606
max. inhoud:	500 l
Vullend vermogen:	592 l/min
Toerental:	1280 Omw/Min
Geluidsniveau:	97 dbA
Geluidsniveau continu:	75 dbA

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0425	1970.0	590.0	1300.0	255.00

ZUIGAPPARATEN

Stofzuiger 13 l

- geluidsarm
- goed te manoeuvreren door 2 zwenkwielen
- stootvaste en stabiele behuizing
- met draaibare handgreep
- inclusief filter en filterelement
- toebehoren opgenomen in de set
- zeer geschikt voor gebruik in de industrie
- robuuste kunststobehuizing



Technische gegevens:

Motor:	1000 Watt
Maximale druk:	0.26 bar
Inhoud:	13 l
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Geluidsniveau:	< 70 dB(A)
max. zuigkracht:	52 l/s

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0500	425.0	415.0	590.0	5.00

Nat- en droogstofzuiger 20 l

- afneembare roestvrijstalen-tank
- met metalen clippen makkelijk af te sluiten
- geluidsarm
- antistatische uitvoering
- goed te manoeuvreren door 4 zwenkwielen
- stootvaste en stabiele behuizing
- met draaggreep
- inclusief filter en filterelement
- toebehoren opgenomen in de set
- zeer geschikt voor gebruik in de industrie
- robuuste roestvrijstalen behuizing



Technische gegevens:

Motor:	1200 Watt
Maximale druk:	0.23 bar
Inhoud:	20 l
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Geluidsniveau:	< 75 dB(A)
max. zuigkracht:	50 l/s

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg
165.0505	345.0	345.0	640.0	9.00

Nat- en droogstofzuiger 35 l

- afneembare roestvrijstalen-tank
- met metalen clippen makkelijk af te sluiten
- geluidsarm
- antistatische uitvoering
- goed te manoeuvreren door 4 zwenkwielen
- praktische inrichting op onderstel voor toebehoren
- stootvaste en stabiele behuizing
- met draaggreep
- inclusief filter en filterelement
- toebehoren opgenomen in de set
- zeer geschikt voor gebruik in de industrie
- robuuste roestvrijstalen behuizing



Technische gegevens:

Motor:	1200 Watt
Maximale druk:	0.21 bar
Inhoud:	35 l
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Geluidsniveau:	< 71 dB(A)
max. zuigkracht:	54 l/s

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
165.0510	450.0	450.0	620.0	9.50	

Tweemotorig nat- en droogstofzuiger 78 l

- professionele uitvoering met twee motoren
- afneembare, kiepbare roestvrijstalen-tank
- met metalen clippen makkelijk af te sluiten
- geluidsarm
- antistatische uitvoering
- kiepbaar onderstel met handgreep
- zijdelinkse draaggrepen aan de tank
- goed te manoeuvreren door 2 zwenkwielen
- praktische inrichting op onderstel voor toebehoren
- stootvaste behuizing
- inclusief filter en filterelement
- toebehoren opgenomen in de set
- zeer geschikt voor gebruik in de industrie
- robuuste roestvrijstalen behuizing



Technische gegevens:

Motor:	2000 Watt
Maximale druk:	0.22 bar
Inhoud:	78 l
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Geluidsniveau:	< 74 dB(A)
max. zuigkracht:	108 l/s

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
165.0540	620.0	510.0	955.0	23.00	

Nat- en droogstofzuiger 35 l

- afneembare roestvrijstalen-tank
- met metalen clippen makkelijk af te sluiten
- geluidsarm
- antistatische uitvoering
- goed te manoeuvreren door 4 zwenkwielen
- praktische inrichting op onderstel voor toebehoren
- stootvaste en stabiele behuizing
- met draaggreep
- inclusief filter en filterelement
- toebehoren opgenomen in de set
- zeer geschikt voor gebruik in de industrie
- robuuste roestvrijstalen behuizing



Technische gegevens:

Motor:	1200 Watt
Maximale druk:	0.23 bar
Inhoud:	50 l
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Geluidsniveau:	< 71 dB(A)
max. zuigkracht:	54 l/s

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
165.0520	620.0	510.0	850.0	16.50	

Driemotorig nat- en droogstofzuiger 78 l

- uitvoering met drie motoren
- afneembare, kiepbare roestvrijstalen-tank
- met metalen clippen makkelijk af te sluiten
- geluidsarm
- antistatische uitvoering
- kiepbaar onderstel met tankvergrendeling en handgreep
- zijdelinkse draaggrepen aan de tank
- met kabel ophangsysteem
- goed te manoeuvreren door 2 zwenkwielen
- praktische inrichting op onderstel voor toebehoren
- stootvaste behuizing
- inclusief filter en filterelement
- toebehoren opgenomen in de set
- zeer geschikt voor gebruik in de industrie
- robuuste roestvrijstalen behuizing



Technische gegevens:

Motor:	3000 Watt
Maximale druk:	0.22 bar
Inhoud:	78 l
Bedrijfsspanning:	230 V ~ 50 Hz
Geluidsniveau:	< 74 dB(A)
max. zuigkracht:	108 l/s

Artikel	L mm	B mm	H mm	kg	
165.0550	620.0	510.0	955.0	24.00	

Artikel	Bladzijde
1	
100.1180	798
115.1400	799
117.0600	806
140.1040	774, 780, 801
140.2100	774, 780, 800
140.2180	806
140.2219	802
140.2225	824
140.2226	824
140.2239	798
150.1260	804
150.1280	804
150.1385	807
150.1450	807
150.3100	804
150.3115	805
150.9300	797
159.2050	790
160.0010	833
160.0011	833
160.0015	833
160.0040	834
160.0055	827
160.0080	834
160.0145	834
160.0200	824
160.0201	825
160.0206	824
160.0207	825
160.0224	825
160.0225	825
160.0226	826
160.0227	826
160.0228	826
160.0229	826
160.0305	831
160.0315	830
160.0327	833
160.0328	833
160.0329	833
160.0330	830
160.0331	830
160.0350	831
160.0351	831
160.0352	831
160.0354	831
160.0356	831
160.0358	831
160.0359	831
160.0360	831
160.0365	831
160.0366	831
160.0367	832
160.0368	832
160.0370	830
160.0371	830
160.0372	830
160.0375	830
160.0385	829
160.0395	830
160.0397	830
160.0398	829
160.0701	832
160.0702	832
160.0703	832
160.0716	832
160.0720	832
160.0730	833
160.0731	833
160.0732	833
165.0401	834
165.0402	835
165.0403	835
165.0420	835
165.0422	835
165.0423	836
165.0425	836
165.0500	836
165.0505	836
165.0510	837
165.0520	837
165.0540	837
165.0550	837
4	
450.0960	823
5	
500.7190	795
500.7300	784
500.7320	807
500.8000	829
500.8020	829
500.8030	829
500.8035	828
500.8040	828
500.8045	828
500.8050	828
500.8055	828
500.8060	828
500.8065	828
500.8070	827
500.8075	827
500.8080	827
500.8085	828
500.8090	829
500.8095	827
500.8096	827
500.8097	827
500.8098	827
500.8099	827
500.8100	824
503.4060	789
515.0100	806
515.1220	803
515.3715	802
515.3725	775, 780, 802
516.1720	804
516.1730	804
517.0312	806
518.0960	789
7	
700.1100	775, 780, 801
700.1240	805
700.1300	801
700.1400	802
700.1500	798
700.1600	799
8	
800.0015	823
800.0020	822
800.0021	822
800.0030	822
800.0031	823
800.0210	813
800.0920	807
800.0960	823
801.0003	758
811.1301	779, 780, 784
811.1302	784
811.1303	779, 780, 784
815.1101	807
815.1120	779, 780, 796
815.1125	776, 781, 796
815.1130	788
815.1140	793
815.1150	778, 781, 795
815.1160	792
815.1165	798
815.1170	800
815.1180	796
815.1190	793
815.1195	800
815.1200	776, 781, 807
815.1300	780, 781, 807
815.1301	777, 782, 797
815.1302	779, 780, 797
815.1303	797
815.1310	780, 782, 797
815.1320	803
815.1325	803
815.1330	790
815.1342	777, 782, 788
815.1343	776, 781, 789
815.1346	779, 780, 789
815.1347	777, 782, 789
815.1348	789
815.1352	783
815.1355	783
815.1356	783
815.1357	783
815.1358	783
815.2300	807
815.2332	768, 773, 779
815.2333	779, 780, 791
815.2336	799
815.2340	771, 776, 781
815.2351	780, 782, 794
815.2352	779, 780, 794
815.2353	795
815.2355	799
815.2360	801, 803
815.2370	794
815.2375	795
818.1185	792
818.1301	777, 781, 785
818.1302	785
818.1303	778, 781, 786
818.1304	776, 781, 787
818.1305	777, 782, 787
818.1306	777, 782, 787
818.1307	776, 781, 785
818.1308	776, 781, 786
818.1309	776, 781, 786
818.1321	778, 782, 787
818.1322	777, 782, 787
818.1324	778, 782, 788
818.1325	777, 782, 788
818.1326	777, 782, 788
818.1327	788
818.1329	783
818.1330	784
818.1334	777, 782, 790
818.1335	791
818.2331	778, 782, 791
818.2350	794
818.2351	792
818.2352	777, 782, 791
835.0004	759
835.0005	759
835.0007	759
835.0009	759
835.0014	759
835.4125	767
835.4157	768
835.5125	767
835.5154	768
835.5156	769
835.5157	768
835.5311	770
835.7125	767
835.7154	768
835.7156	769
835.7157	768
835.7207	770
835.7282	771
835.7311	770
835.9125	767
835.9154	768
835.9156	769
835.9157	768
835.9207	770
835.9282	771
835.9311	770
836.0004	759
836.0005	759
836.0007	759
836.0009	759
836.0014	759
836.4125	767
836.4157	768
836.5125	767
836.5154	768
836.5156	769
836.5157	768
836.5311	770
836.7125	767
836.7154	768
836.7156	769
836.7157	768
836.7207	770
836.7282	771
836.7311	770
836.9125	767
836.9154	768
836.9156	769
836.9157	768
836.9207	770
836.9282	771
836.9311	770
837.0004	760
837.0005	760
837.0007	760
837.0009	760
837.0014	760
837.4125	767
837.4157	768
837.5125	767
837.5154	768
837.5156	769
837.5157	768
837.5311	770
837.7125	767
837.7154	768
837.7156	769
837.7157	768
837.7207	770
837.7282	771
837.7311	770
837.9125	767
837.9154	768
837.9156	769
837.9157	768
837.9207	770
837.9282	771
837.9311	770
838.0004	760
838.0005	760
838.0007	760
838.0009	760
838.0014	760
838.4125	767
838.4157	768
838.5125	767
838.5154	768
838.5156	769
838.5157	768
838.5311	770
838.7125	767
838.7154	768
838.7156	769
838.7157	768
838.7207	770
838.7282	771
838.7311	770
838.9125	767
838.9154	768
838.9156	769
838.9157	768
838.9207	770
838.9282	771
838.9311	770
850.0300	756
850.0302	756
850.0303	756
850.0304	756
850.0305	756
850.0310	757
850.0315	757
850.0502	813
850.0503	813
850.0505	757
850.0520	756
850.0530	757
850.0540	757
850.0560	757
860.0801	815
860.0802	815
860.0803	815
860.0804	815
860.0805	815
860.0806	815
860.0807	815
860.0809	815
860.0810	815
860.0811	815
860.0812	815
860.0813	815
860.0814	815
860.0815	815
860.0816	815
860.0817	815
860.0818	815
860.0819	815
860.0820	815
860.0821	815

Artikel	Bladzijde
860.0822	815
860.0823	816
860.0824	815
860.0825	815
860.0826	815
860.0829	815
860.0830	815
860.0831	815
860.0832	815
860.0833	815
860.0834	816
860.0835	816
860.0836	816
860.0837	816
860.0838	816
860.0839	816
860.0840	816
860.0841	816
860.0842	816
860.0843	816
860.0844	816
860.0845	817
860.0846	817
860.0847	818
860.0848	818
860.0849	817
860.0850	817
860.0851	817
860.0852	817
860.0853	817
860.0854	817
860.0855	817
860.0856	817
860.0857	817
860.0858	817
860.0859	818
860.0860	818
860.0861	818
860.0862	818
860.0863	818
860.0864	818
860.0865	818
860.0866	818
860.0867	818
860.0868	818
860.0869	819
860.0870	819
860.0871	819
860.0872	820
860.0873	819
860.0874	816
860.0875	816
860.0876	816
860.0877	816
860.0878	819
860.0879	819
860.0880	819
860.0881	819
860.0882	819
860.0883	819
860.0884	819
860.0885	820
860.0886	820
860.0887	820
860.0888	814
860.0889EB	820
860.0889HB	820
860.0889LB	821
860.0889LG	821
860.0889RG	821
860.0889RW	821
860.0889SG	821
860.0889TS	821
860.0889VG	822
860.0889VR	822
860.0890EB	820
860.0890HB	820
860.0890LB	821
860.0890LG	821
860.0890RG	821
860.0890RW	821
860.0890SG	821
860.0890TS	821
860.0890VG	822
860.0890VR	822
860.0891EB	820
860.0891HB	820
860.0891LB	821
860.0891LG	821
860.0891RG	821
860.0891RW	821
860.0891SG	821
860.0891TS	821
860.0891VG	822
860.0891VR	822
860.0892EB	820
860.0892HB	820
860.0892LB	821
860.0892LG	821
860.0892RG	821
860.0892RW	821
860.0892SG	821
860.0892TS	821
860.0892VG	822
860.0892VR	822
860.0894	820
860.0895	820
865.0000	813
865.0001	810
865.0002	810
865.0003	811
865.0004	811
865.0008	812
865.0009	812
865.0101	811
865.0201	811
865.0205	812
875.0004	761
875.0005	761
875.0007	761
875.0009	761
875.0014	761
875.4125	772
875.4157	773
875.5125	772
875.5154	773
875.5156	774
875.5157	773
875.5311	776
875.7125	772
875.7154	773
875.7156	774
875.7157	773
875.7207	775
875.7282	776
875.7311	776
875.9125	772
875.9154	773
875.9156	774
875.9157	773
875.9207	775
875.9282	776
875.9311	776
875.9915	763
875.9920	763
875.9925	763
875.9926	763
875.9930	763, 765
876.0004	761
876.0005	761
876.0007	761
876.0009	761
876.0014	761
876.4125	772
876.4157	773
876.5125	772
876.5154	773
876.5156	774
876.5157	773
876.5311	776
876.7125	772
876.7154	773
876.7156	774
876.7157	773
876.7207	775
876.7282	776
876.7311	776
876.9125	772
876.9154	773
876.9156	774
876.9157	773
876.9207	775
876.9282	776
876.9311	776
877.0004	762
877.0005	762
877.0007	762
877.0009	762
877.0014	762
877.4125	772
877.4157	773
877.5125	772
877.5154	773
877.5156	774
877.5157	773
877.5311	776
877.7125	772
877.7154	773
877.7156	774
877.7157	773
877.7207	775
877.7282	776
877.7311	776
877.9125	772
877.9154	773
877.9156	774
877.9157	773
877.9207	775
877.9282	776
877.9311	776
878.0004	762
878.0005	762
878.0007	762
878.0009	762
878.0014	762
878.4125	772
878.4157	773
878.5125	772
878.5154	773
878.5156	774
878.5157	773
878.5311	776
878.7125	772
878.7154	773
878.7156	774
878.7157	773
878.7207	775
878.7282	776
878.7311	776
878.9125	772
878.9154	773
878.9156	774
878.9157	773
878.9207	775
878.9282	776
878.9311	776
885.0004	763
885.0005	763
885.0007	763
885.0009	763
885.0014	763
885.4125	777
885.4157	778
885.5125	777
885.5154	778
885.5156	779
885.5157	778
885.5311	781
885.7125	777
885.7154	778
885.7156	779
885.7157	778
885.7207	780
885.7282	781
885.7311	781
885.9125	777
885.9154	778
885.9156	779
885.9157	778
885.9207	780
885.9282	781
885.9311	781
885.9901	765
885.9910	767
885.9911	767
885.9915	765
885.9920	765
885.9925	767
885.9926	767
885.9930	766
885.9931	766
885.9935	766
885.9936	766
885.9940	766
885.9941	766
885.9945	766
885.9946	766
885.9950	766
885.9951	766
885.9955	766
885.9956	766
885.9960	767
885.9961	767
886.0004	764
886.0005	764
886.0007	764
886.0009	764
886.0014	764
886.4125	777
886.4157	778
886.5125	777
886.5154	778
886.5156	779
886.5157	778
886.5311	781
886.7125	777
886.7154	778
886.7156	779
886.7157	778
886.7207	780
886.7282	781
886.7311	781
886.9125	777
886.9154	778
886.9156	779
886.9157	778
886.9207	780
886.9282	781
886.9311	781
887.0004	764
887.0005	764
887.0007	764
887.0009	764
887.0014	764
887.4125	777
887.4157	778
887.5125	777
887.5154	778
887.5156	779
887.5157	778
887.5311	781
887.7125	777
887.7154	778
887.7156	779
887.7157	778
887.7207	780
887.7282	781
887.7311	781
887.9125	777
887.9154	778
887.9156	779
887.9157	778
887.9207	780
887.9282	781
887.9311	781
888.0004	765
888.0005	765
888.0007	765
888.0009	765
888.0014	765
888.4125	777
888.4157	778
888.5125	777
888.5154	778
888.5156	779
888.5157	778
888.5311	781
888.7125	777
888.7154	778
888.7156	779
888.7157	778
888.7207	780
888.7282	781
888.7311	781
888.9125	777

Artikel	Bladzijde
888.9154	778
888.9156	779
888.9157	778
888.9207	780
888.9282	781
888.9311	781
888.9902	765
890.0002	822
891.0003	758
9	
911.0960	806
911.0965	806
911.4450	805
911.4500	805
913.1460	805
914.0003	813
914.0004	813
914.0005	813
914.0006	813
914.0008	813
914.0080	814
914.0081	814
914.0082	814
914.0083	814
914.0084	814
914.0085	814
914.0086	814
914.0087	814
914.0088	814
914.0089	814
914.0090	814
914.0091	814
914.0092	814
914.0093	814
914.0094	814
914.0095	814
914.0096	814
914.0097	814
914.0098	814
914.0099	814
914.1300	810
914.2000	810
918.0625	786
999.0615	812

Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10 - 12
D- 63150 Heusenstamm

DUITSLAND
Tel.: +49 6104 4974-0
Fax: +49 6104 4974-11
e-mail: kstools@kstools.de
URL: www.kstools.de